



|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

## Wink Asy Recessed 82 1x IP54 LED 3000K Flood DE White Structure

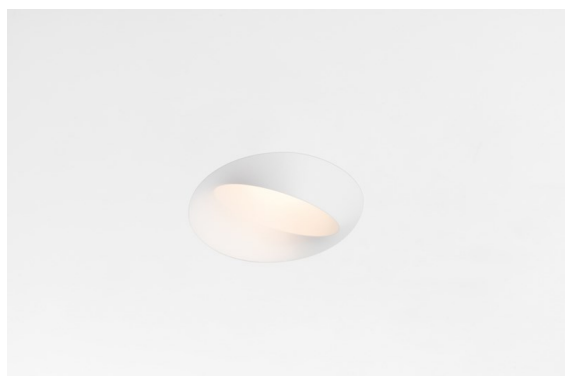

Die Wink mag zwar eine Einbauleuchte und subtil sein, ihre technische Raffinesse ist jedoch ausgesprochen bemerkenswert. Ebenso wie ihr Sinn für Humor. Der Name Wink bedeutet Augenzwinkern – und genau das ist es, was er tun möchte: Ihnen zuzwinkern. Ihr klares, schlankes Design, bei dem Eleganz und hochwertiges Finish eine Symbiose eingehen, führt zu einer Leuchte, die halb in der Decke verborgen ist und halb aus ihr hervorlugt. Wink 82 lässt sich auch mit Wink Flange kombinieren, einem flachen Ring um den Strahler herum.




### Spezifikationen

|                                     |                                                                                                                                  |      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Material                            | 14201509                                                                                                                         |      |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                                                                                                              |      |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V8G8                                                                                                                   |      |
| LED-Technologie                     | COB-LED                                                                                                                          |      |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                                          |      |
| Farbtemperatur                      | 3000K                                                                                                                            |      |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden                                                                                                        |      |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                                                                                                               |      |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                                                                                                                |      |
| CIE-Fluxcode                        | 74 97 99 100 95                                                                                                                  |      |
| Binning (SDCM)                      | 2                                                                                                                                |      |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                                                                                                                          |      |
| Optik                               | Reflektor                                                                                                                        |      |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich                                                                                               |      |
| Schutzklasse                        | III                                                                                                                              |      |
| Schutzart                           | 54                                                                                                                               |      |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                                                                                                              |      |
| Innen/Außen                         | Innen                                                                                                                            |      |
| Anwendung                           | Decke                                                                                                                            |      |
| Montage                             | Einbau                                                                                                                           |      |
| Ausschnittgröße (mm)                | ø98                                                                                                                              |      |
| Einbautiefe (mm)                    | 100,0                                                                                                                            |      |
| Verstellbarkeit                     | H 355°                                                                                                                           |      |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                                                                                                              |      |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Weiß, Strukturiert                                                                                                               |      |
| Bruttogewicht (g)                   | 278,0                                                                                                                            |      |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350                                                                                                                              | 500  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 13,2                                                                                                                             | 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf)           | 15,0                                                                                                                             | 15,4 |
| Connected load (W)                  | 5,0                                                                                                                              | 7,2  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 550                                                                                                                              | 738  |
| Effizienz (lm/W)                    | 110                                                                                                                              | 103  |
| UGR                                 | 23                                                                                                                               | 24   |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dies ist kein vollständiges Produkt. Einbauring oder Wink Flange erforderlich.</li> </ul> |      |


## TM30 & CRI Diagramm




## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

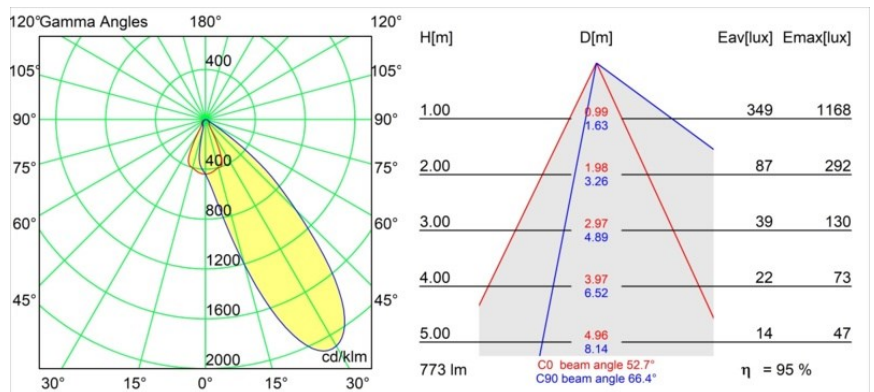


## Montagezubehör




- **14203009** Ring Recessed 82 Wink White Structure
- **14203032** Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



- **14203030** Ring Recessed Trimless 110 1x



- **12292830** Gypsum Fibreboard 190x190



- **10889830** Installation Housing 192x190x130

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör