


Datum
Klant
Project
Soort

Wink Asy Recessed 82 1x IP54 LED 3000K Flood DE White Structure




Wink mag dan wel subtiel verscholen zitten, toch valt hij op door zijn technisch vernuft. En zijn gevoel voor humor. Zoals zijn naam laat vermoeden, knipoogt Wink maar al te graag naar jou. Het gestroomlijnde ontwerp, dat elegantie koppelt aan hoogwaardige afwerking, resulteert in een armatuur die half verborgen is in het plafond en er half uit steekt. Wink 82 past ook met Wink flens, een lage ring rond de spot.




Specificaties

Materiaal	14201509	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V8G8	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	3000K	
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	74 97 99 100 95	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Reflector	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	54	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond	
Montage	Inbouw	
Inbouwopening (mm)	ø98	
Montagediepte (mm)	100,0	
Verstelbaarheid	H 355°	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur	
Brutogewicht (g)	278,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	550	738
Efficiëntie (lm/W)	110	103
UGR	23	24
Opmerking	• Dit is geen compleet product. Inbouwring of Wink flens vereist.	


TM30 & CRI Diagrammen

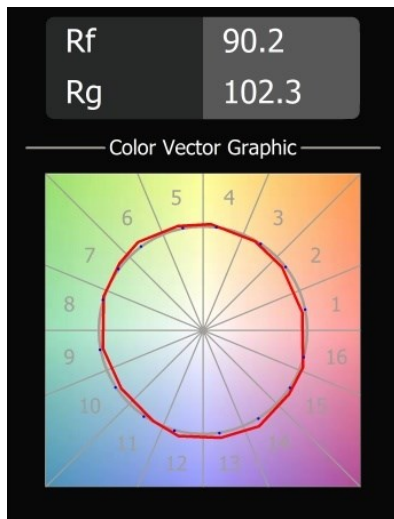


Lichtspreading & Stralingsdiagram

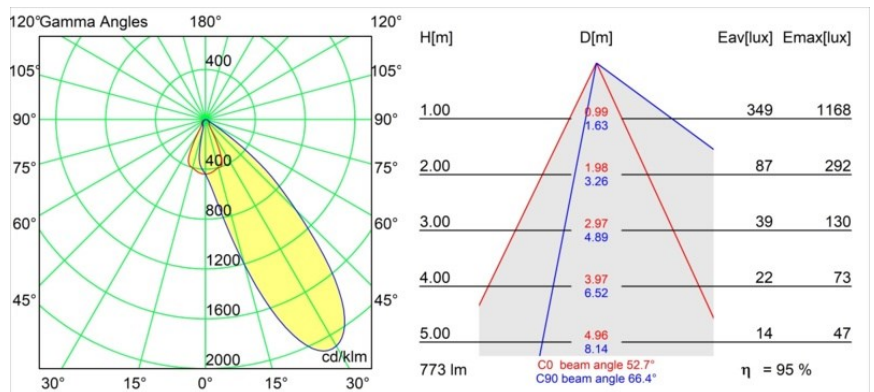


Installatie Accessoires




- **14203009** Ring Recessed 82 Wink White Structure
- **14203032** Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



- **14203030** Ring Recessed Trimless 110 1x



- **12292830** Gypsum Fibreboard 190x190



- **10889830** Installation Housing 192x190x130

■ Kies een vereist accessoire