


Datum	
<i>(unde</i>	
Projekt	_
Art	_

Marbul Suspended 109 1x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI White Structure



Die Marbul ist eine zeitlose, kugelförmige Akzentleuchte. Durch ihre reine geometrische Form fügt sie sich problemlos in jedes Interieur ein. Warum Designer sie so lieben? Die Liebe zum Detail und die Schlichtheit der Form bieten ein minimalistisches, elegantes und vielseitiges Design für alle, die mit organischer Beleuchtung experimentieren möchten.





Spezifikationen	
Material	14236709
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 12W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 94
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	15,0
Schutzklasse	1
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1471,0
Antriebsstrom (mA)	350
Lichtstrom pro Lampe (lm)	955
Effizienz (Im/W)	63
UGR	14
Bemerkung	 Magnetreflektor nicht enthalten Längere Aufhängung auf Anfrage (Standardlänge ist 2 Meter) Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor erforderlich. Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor erforderlich.






TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

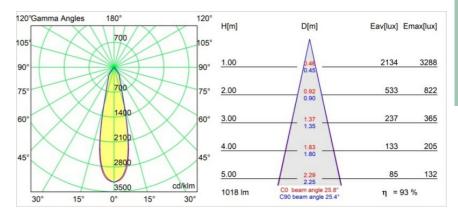



Optisches Zubehör

10219330 Reflector 82 Medium WD Aluminium Anodised

10219630 Reflector 82 Flood WD Gold Anodised

10219430 Reflector 82 Flood WD Aluminium Anodised

10219830 Reflector 82 Flood WD Champagne Anodised

Wählen Sie das benötigte Zubehör