


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*FFD\_Rektor Surface Adjustable 78x78 2x LED 2700K Medium Trailing Edge DI Black Structure - Aluminium Anodised*





Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.



### Specificaties

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Materiaal                               | 14246062                |
| Type Lichtbron                          | LED                     |
| LED type                                | BRIDGELUX VERO13        |
| LED technologie                         | Led-COB                 |
| CRI                                     | Min. 90                 |
| Kleurtemperatuur                        | 2700K                   |
| Levensduur                              | L80B20 bij 50.000 Uur   |
| Lamp inbegrepen                         | Ja                      |
| Aantal Lichtbronnen                     | 2                       |
| Binning (SDCM)                          | 3                       |
| Lichtrichting                           | Omlaag                  |
| Optisch                                 | Reflector               |
| Gemeten gradenbundel (°)                | 22,9                    |
| Ingangsspanning                         | 230 V                   |
| Luminaire power (W)                     | 25,7                    |
| Elektriciteitsklasse                    | I                       |
| IP-klasse                               | 20                      |
| Gloeidraadtest (°C)                     | 960                     |
| Protocol Voor Dimmen                    | Trailing-Edge           |
| Binnen/Buiten                           | Binnen                  |
| Toepassing                              | Plafond, Wand           |
| Montage                                 | Opbouw                  |
| Verstelbaarheid                         | H 360° V -90°/+90°      |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)       | 0,1                     |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking     | Zwart, Structuur        |
| Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking | Aluminium, Geanodiseerd |
| Brutogewicht (g)                        | 2261,0                  |
| Geleverde lumen (lm)                    | 791                     |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 60                      |
| UGR                                     | 22                      |

## TM30 & CRI Diagrammen

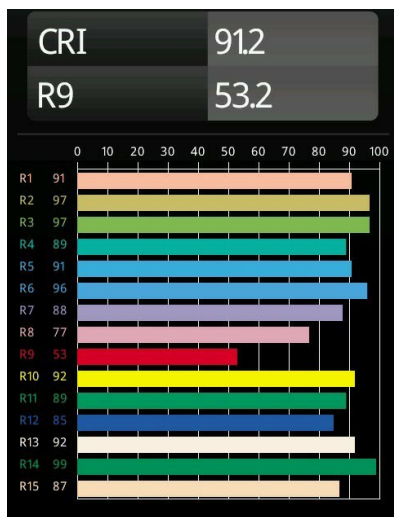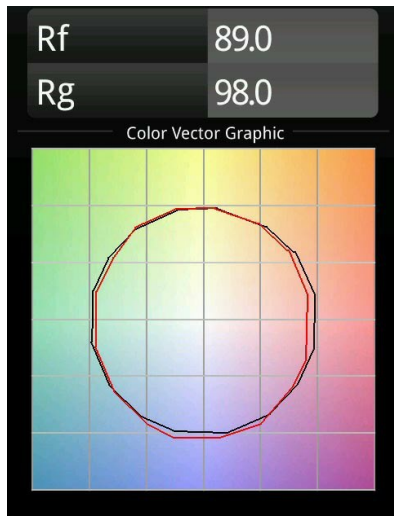

## Lichtspreading & Stralingsdiagram

