


FFD_Rektor Surface Adjustable 78x78 2x LED 2700K Flood Trailing Edge DI White Structure - Aluminium
Anodised





Mit ihrem von dem lateinischen Wort für „Herrscher“ hergeleiteten Namen verfügt die Leuchtenfamilie Rektor von Modular über alle Qualitäten eines Anführers. Stark, richtungsweisend und wohl ein guter Zuhörer. Als Gewinnerin des Henry Van de Velde Design Award 2014 ist die Rektor ein verstellbarer Downlighter, der sich durch rechte Winkel und akzentuierte Lichtführung auszeichnet.



Spezifikationen

Material	14246161
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX VERO13
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	38,6
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	25,7
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	H 360° V -90°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Aluminium, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	2261,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	900
Effizienz (lm/W)	70
UGR	21

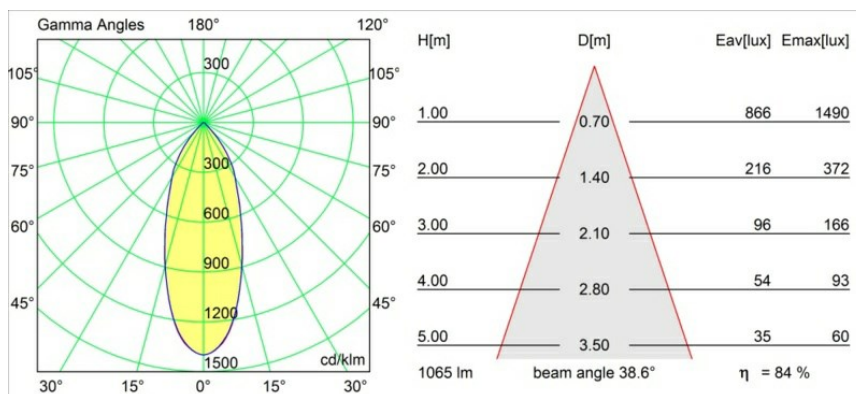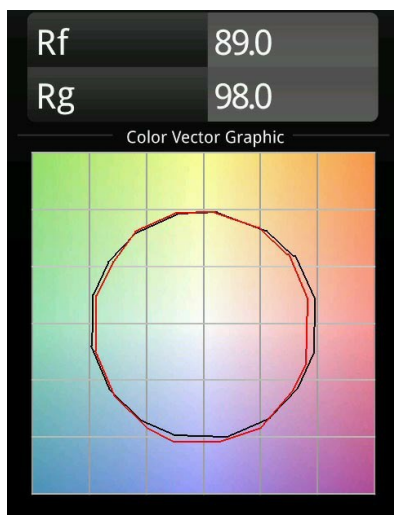

	CRI	91.2
	R9	53.2
R1	91	
R2	97	
R3	97	
R4	89	
R5	91	
R6	96	
R7	88	
R8	77	
R9	53	
R10	92	
R11	89	
R12	85	
R13	92	
R14	99	
R15	87	