




Datum
Kunde
Projekt
Art


*FFD\_Bold Wall Up/Down 1x LED 2700K Trailing Edge DI White Structure*



**Spezifikationen**

Material	14251009
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BOLD - TCI LED
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	11,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittsdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1625,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	745
Effizienz (lm/W)	67
UGR	23

Inspiriert von den Werken Eschers, entworfen vom in Rotterdam ansässigen Designer-Studio Kees, ist die Bold eine Statement-Wandleuchte mit indirektem Licht, die mit der Perspektive spielt, um sich einerseits harmonisch einzufügen, aber andererseits aufzufallen. Klare Linien, schräge Winkel, eine gewisse Dynamik und eine verborgene Lichtquelle machen die Bold zu einer echten Statement-Leuchte.

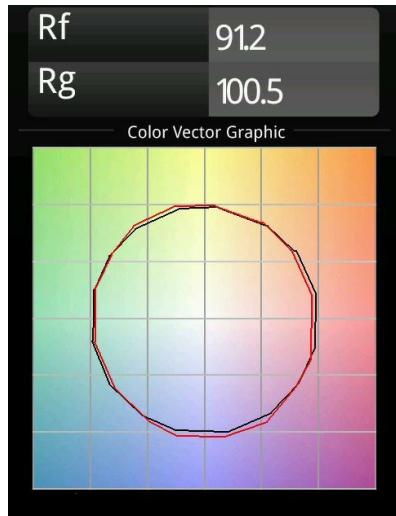**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
