

Datum

Klant


Project

Soort

## FFD\_Bold Wall Up/Down 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure





Bold, geïnspireerd op het werk van Escher, ontworpen door de Rotterdamse ontwerper Studio Kees, is een opvallende wandarmatuur met indirect licht, dat het perspectief manipuleert en in elk interieur past met zijn opmerkelijke verschijning. Met de strakke lijnen, de scheve hoeken, het bewegingselement en de onzichtbare lichtbron van Bold kun je een sterk statement maken.



### Specificaties

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal                           | 14251032              |
| Type Lichtbron                      | LED                   |
| LED type                            | BOLD - TCI LED        |
| LED technologie                     | Led-printplaat        |
| CRI                                 | Min. 90               |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                 |
| Levensduur                          | L80B20 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                    |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                     |
| Binning (SDCM)                      | 3                     |
| Lichtrichting                       | Omhoog/Omlaag         |
| Ingangsspanning                     | 230 V                 |
| Luminaire power (W)                 | 11,0                  |
| Elektriciteitsklasse                | I                     |
| IP-klasse                           | 20                    |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                   |
| Protocol Voor Dimmen                | Trailing-Edge         |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                |
| Toepassing                          | Wand                  |
| Montage                             | Opbouw                |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable        |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                   |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur      |
| Brutogewicht (g)                    | 1625,0                |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 451                   |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 41                    |
| UGR                                 | 1                     |

## TM30 & CRI Diagrammen

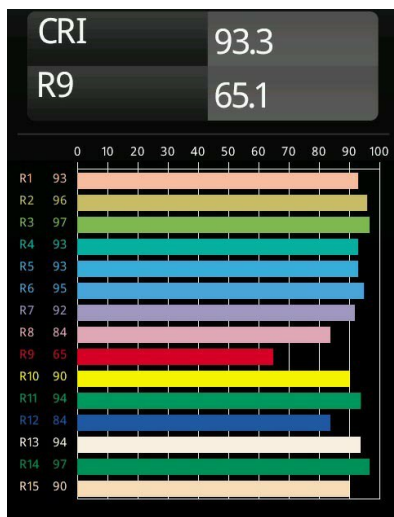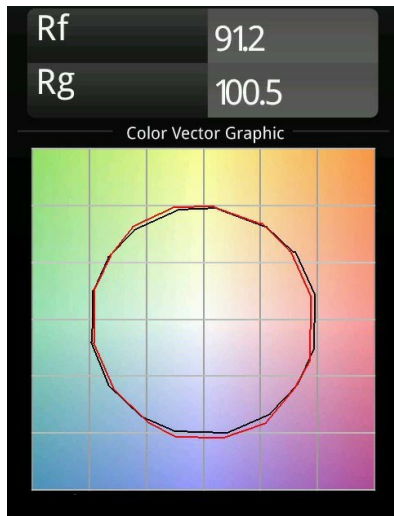

## Lichtspreading & Stralingsdiagram

