


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Rektor Track 230V Adjustable 78x78 1x LED 3000K Flood DALI DI White Structure




Con un nombre derivado de la palabra que en latín significa "gobernante", la familia Rektor tiene todas las cualidades de un líder. Presenta un carácter fuerte, tiene grandes capacidades de dirección y sin duda sabe escuchar. Ganadora del premio al diseño Henry Van de Velde 2014, Rektor es un foco downlight orientable que pone de manifiesto los distinguidos efectos creados al usar ángulos rectos y destacar la dirección de la luz.



### Specifications

|                                          |                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                 | 14270309                                                                                                      |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                                                                                           |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX VERO13                                                                                              |
| Tecnología LED                           | COB LED                                                                                                       |
| CRI                                      | Min. 90                                                                                                       |
| Temperatura del color                    | 3000K                                                                                                         |
| Vida Útil                                | L80B20 @50.000 horas                                                                                          |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                                                                                            |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                                                                                             |
| Código de flujo CIE                      | 87 98 100 100 74                                                                                              |
| Binning (SDCM)                           | 3                                                                                                             |
| Dirección de la luz                      | Directo                                                                                                       |
| Óptica                                   | Reflector                                                                                                     |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 38,6                                                                                                          |
| Voltaje de entrada                       | 230V                                                                                                          |
| Luminaire power (W)                      | 13,5                                                                                                          |
| Clasificación eléctrica                  | I                                                                                                             |
| Clasificación del IP                     | 20                                                                                                            |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                                                                                           |
| Protocolo de regulación                  | DALI                                                                                                          |
| DALI Standard                            | DALI-2                                                                                                        |
| Interio/Exterior                         | Interior                                                                                                      |
| Aplicación                               | Techo, Pared                                                                                                  |
| Ajustabilidad                            | H 360° V -90°/+90°                                                                                            |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                                                                                           |
| Color principal & Acabado principal      | Blanco, Estructura                                                                                            |
| Peso bruto (g)                           | 838,0                                                                                                         |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 884                                                                                                           |
| Eficacia (lm/W)                          | 65                                                                                                            |
| Índice de deslumbramiento                | 21                                                                                                            |
| Remark                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>This is not a complete product. Track 230V system required.</li> </ul> |

### TM30 & CRI diagram

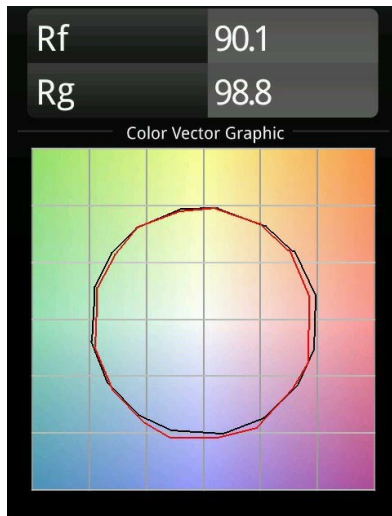

### Light distribution & beam diagram

