

Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Rektor Track 230V Adjustable 78x78 1x LED 1800-3000K WD Medium DALI DI Black Structure



Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.




Specificaties

Materiaal	14270432
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 12W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	97 100 100 100 85
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	26,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	14,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	H 360° V -90°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	838,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	817
Efficiëntie (lm/W)	58
UGR	19
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> Dit is geen compleet product. Track 230V systeem vereist.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

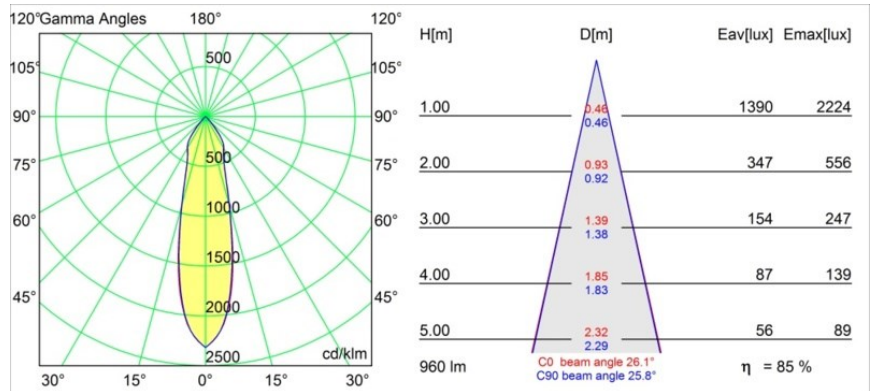

Diagrammen