

*Rektor Track 230V Adjustable 78x78 1x LED 3000K Medium Casambi DI White Structure*



Con un nombre derivado de la palabra que en latín significa "gobernante", la familia Rektor tiene todas las cualidades de un líder. Presenta un carácter fuerte, tiene grandes capacidades de dirección y sin duda sabe escuchar. Ganadora del premio al diseño Henry Van de Velde 2014, Rektor es un foco downlight orientable que pone de manifiesto los distinguidos efectos creados al usar ángulos rectos y destacar la dirección de la luz.




### Specifications

Material	14270809
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	87 98 100 100 74
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	22,9
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	14,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Casambi
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	H 360° V -90°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Iluminación inteligente	Casambi
Peso bruto (g)	817,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	900
Eficacia (lm/W)	64
Índice de deslumbramiento	23
Remark	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is not a complete product. Track 230V system required.</li> </ul>

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

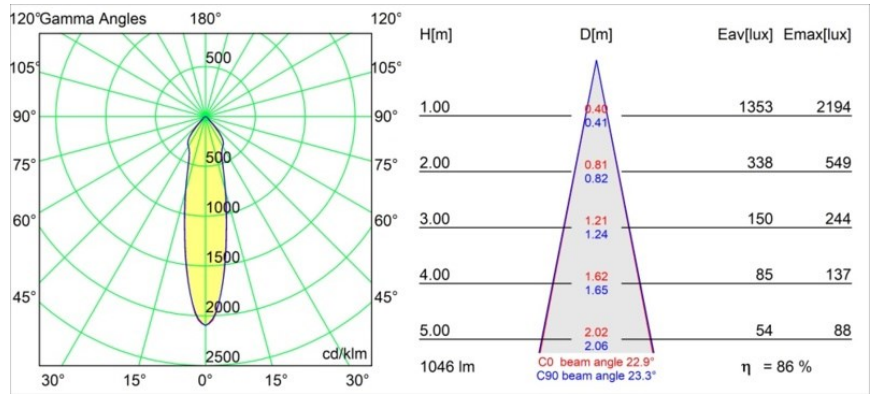

Diagrams