


Date
Customer
Project
Type

Rektor Track 230V Adjustable 78x78 1x LED 3000K Medium Casambi DI White Structure




Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.

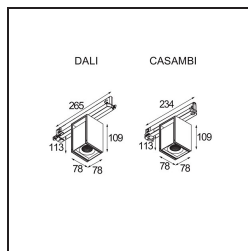


Specifications

Materiale	14270809
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	87 98 100 100 74
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	22,9
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	14,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Casambi
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 360° V -90°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Luce smart	Casambi
Peso lordo (g)	817,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	900
Efficienza (lm/W)	64
Livello abbagliamento	23
Remark	<ul style="list-style-type: none"> This is not a complete product. Track 230V system required.

TM30 & CRI diagram

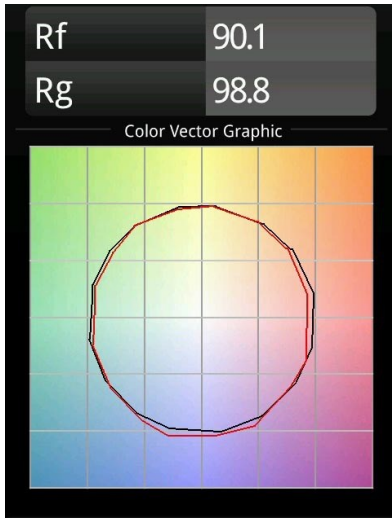

Light distribution & beam diagram

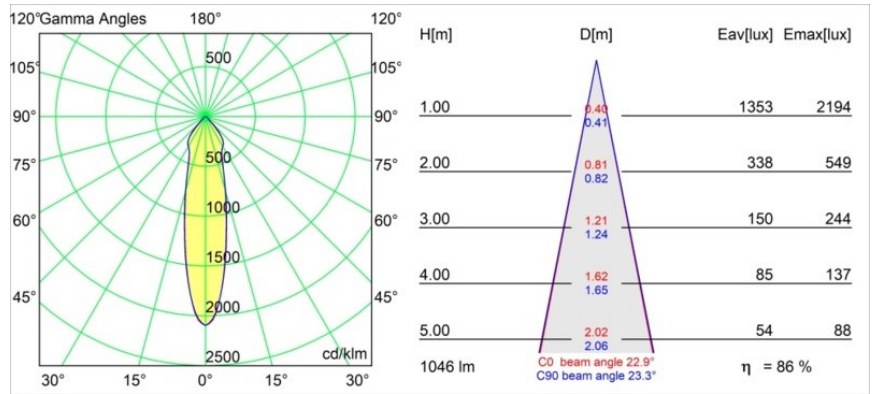

Diagrams