


## *Rektor Track 230V Adjustable 78x78 1x LED 3000K Medium Casambi DI White Structure*




Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.




### Specificaties

|                                     |                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                           | 14270809                                                                                                    |
| Type Lichtbron                      | LED                                                                                                         |
| LED type                            | BRIDGELUX VERO13                                                                                            |
| LED technologie                     | Led-COB                                                                                                     |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                     |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                                                                                                       |
| Levensduur                          | L80B20 bij 50.000 Uur                                                                                       |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                                                                                                          |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                                                                                           |
| CIE-fluxcode                        | 87 98 100 100 74                                                                                            |
| Binning (SDCM)                      | 3                                                                                                           |
| Lichtrichting                       | Omlaag                                                                                                      |
| Optisch                             | Reflector                                                                                                   |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 22,9                                                                                                        |
| Ingangsspanning                     | 230 V                                                                                                       |
| Luminaire power (W)                 | 14,0                                                                                                        |
| Elektriciteitsklasse                | I                                                                                                           |
| IP-klasse                           | 20                                                                                                          |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                                                                                                         |
| Protocol Voor Dimmen                | Casambi                                                                                                     |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                                                                                                      |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                                                                                               |
| Verstelbaarheid                     | H 360° V -90°/+90°                                                                                          |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                                                                                                         |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur                                                                                              |
| Slimme Verlichting                  | Casambi                                                                                                     |
| Brutogewicht (g)                    | 817,0                                                                                                       |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 900                                                                                                         |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 64                                                                                                          |
| UGR                                 | 23                                                                                                          |
| Opmerking                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is geen compleet product. Track 230V systeem vereist.</li> </ul> |

TM30 & CRI Diagrammen

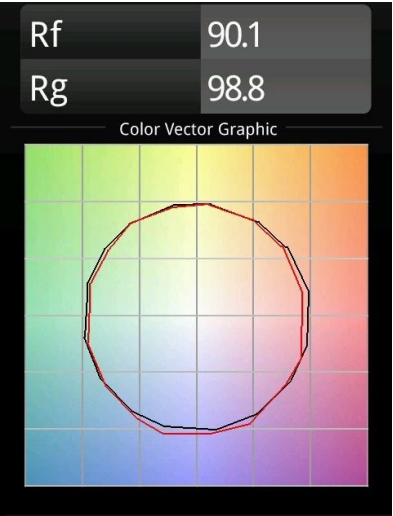

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

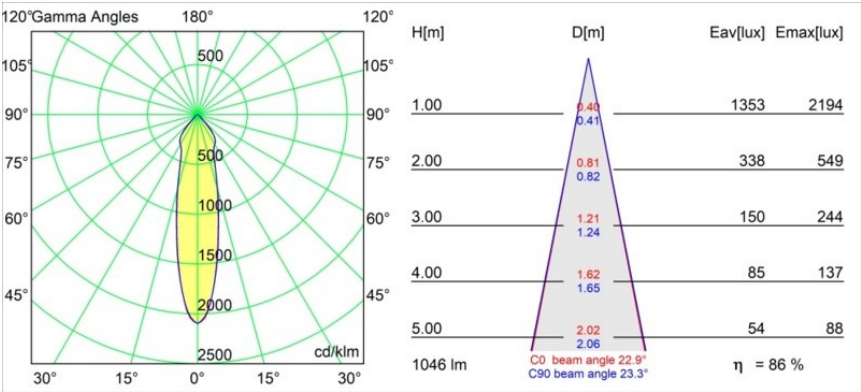

Diagrammen