

Datum
Klant
Project
Soort

Rektor Track 230V Adjustable 78x78 1x LED 3000K Flood Casambi DI Black Structure



Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.




Specificaties

Materiaal	14270932
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX VERO13
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	87 98 100 100 74
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	38,6
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	14,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Casambi
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	H 360° V -90°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Slimme Verlichting	Casambi
Brutogewicht (g)	817,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	765
Efficiëntie (lm/W)	54
UGR	21
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is geen compleet product. Track 230V systeem vereist.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

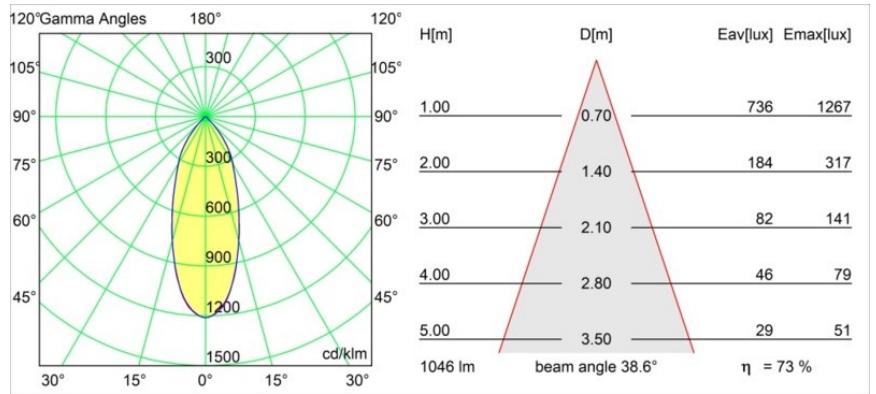

Diagrammen