

*FFD\_Rektor Track 230V Adjustable 78x78 1x LED 1800-3000K WD Flood Casambi DI White Structure*



Avec un nom venant du latin qui désigne le « dirigeant », la famille Rektor a toutes les qualités d'un leader : fort, meneur et, bien entendu, à l'écoute. Rektor a remporté le prix du design Henry van de Velde en 2014. C'est un éclairage vers le bas orientable qui se caractérise par des angles droits et l'orientation de l'éclairage d'accentuation.




### Caractéristiques

Matériaux	14271109
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 12W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	97 100 100 100 85
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	40,9
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	14,5
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Casambi
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 360° V -90°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Éclairage Intelligent	Casambi
Poids brut (g)	817,0
Flux lumineux par lampe (lm)	864
Efficacité (lm/W)	59
UGR	20
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Système Track 230V requis.</li> </ul>

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

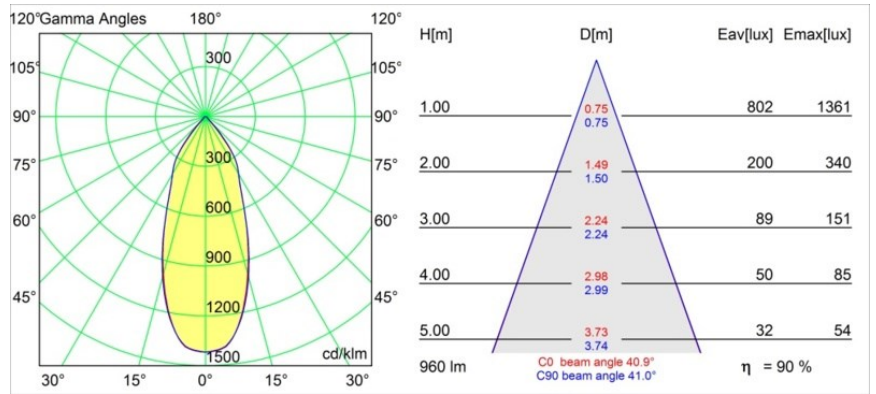

Diagrammes