




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Extruded Track 48V Suspended 46 300 1x LED 2700K Flood 1-10V Champagne Anodised - Champagne Brushed  
Anodised*



### Spezifikationen

Material	13690034
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 76
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	41,9
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	8,5
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	1-10V
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Champagner, Eloxiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Champagner, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	1280,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	731
Effizienz (lm/W)	86
UGR	23
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li><li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li></ul>


Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.



**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Extruded Track 48V Suspended 46 300 1x LED 2700K Flood 1-  
10V Champagne Anodised - Champagne Brushed Anodised*

---

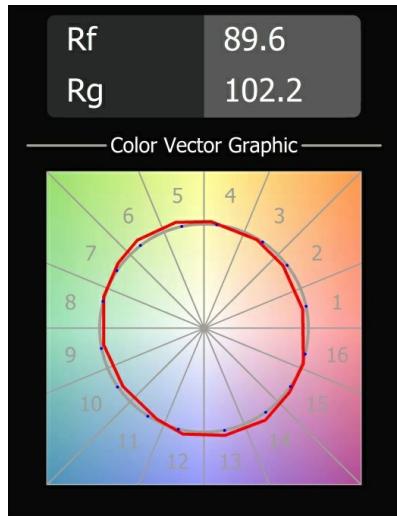**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
