


## Extruded Track 48V Suspended 46 300 1x LED 3000K Flood 1-10V Bronze Anodised - Bronze Brushed Anodised



Esta distinguida luminaria juega con la luz tanto cuando está encendida como cuando está apagada. Sus líneas bien definidas integran estructura vertical en su espacio. Las ranuras a lo largo del eje producen un efecto distinto cada vez que cambia la luz circundante. La pantalla en forma de cono ofrece luz de resalte íntima y sin brillo. Extruded está hecha para el intercambio. De persona a persona, de luz a sombra.



### Specifications


|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Material                                 | 13690127                    |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                         |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G7          |
| Tecnología LED                           | COB LED                     |
| CRI                                      | Min. 90                     |
| Temperatura del color                    | 3000K                       |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas        |
| Lámpara Incluida                         | Sí                          |
| Número de fuentes de luz                 | 1                           |
| Código de flujo CIE                      | 99 100 100 100 73           |
| Binning (SDCM)                           | 2                           |
| Dirección de la luz                      | Directo                     |
| Óptica                                   | Reflector                   |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 41,8                        |
| Voltaje de entrada                       | 48Vcc                       |
| Luminaire power (W)                      | 8,5                         |
| Clasificación eléctrica                  | III                         |
| Clasificación del IP                     | 20                          |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                         |
| Protocolo de regulación                  | 1-10V                       |
| Interio/Exterior                         | Interior                    |
| Aplicación                               | Techo                       |
| Montaje                                  | Suspendido                  |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                         |
| Color principal & Acabado principal      | Bronce, Anodizado           |
| Color secundario & Acabado secundario    | Bronce, Anodizado cepillado |
| Peso bruto (g)                           | 1280,0                      |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 723                         |
| Eficacia (lm/W)                          | 85                          |
| Índice de deslumbramiento                | 24                          |

---


**Remark**

- This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.
-

TM30 & CRI diagram

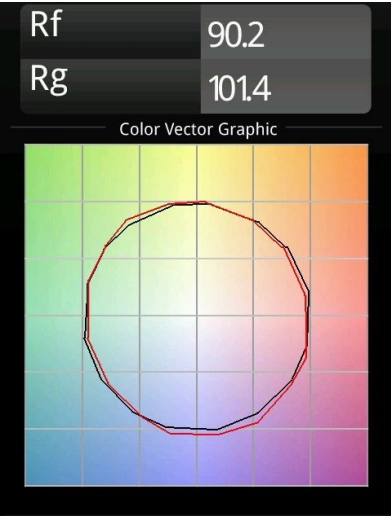

Light distribution & beam diagram

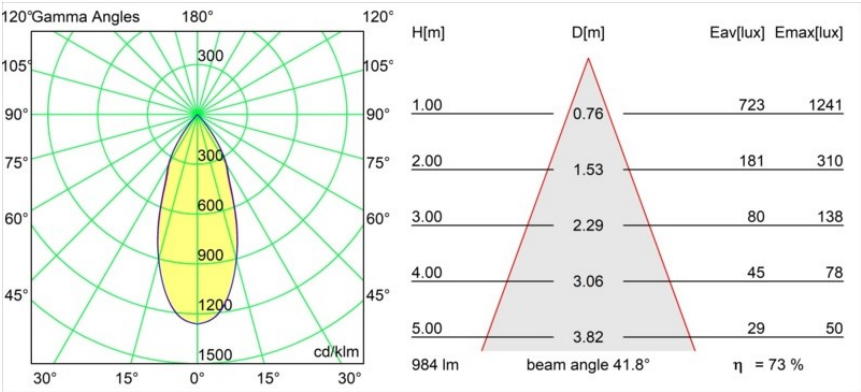

Diagrams