


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Extruded Track 48V Suspended 46 300 lx LED 1800-3000K WD Flood 1-10V Black Anodised - Silver Bronze  
 Brushed Anodised*



Esta distinguida luminaria juega con la luz tanto cuando está encendida como cuando está apagada. Sus líneas bien definidas integran estructura vertical en su espacio. Las ranuras a lo largo del eje producen un efecto distinto cada vez que cambia la luz circundante. La pantalla en forma de cono ofrece luz de resalte íntima y sin brillo. Extruded está hecha para el intercambio. De persona a persona, de luz a sombra.



### Specifications


|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Material                                 | 13690225                             |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                  |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX WARMDIM 6W                 |
| Tecnología LED                           | COB LED                              |
| CRI                                      | Min. 95                              |
| Temperatura del color                    | 1800-3000K (Warm Dim)                |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas                 |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                   |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                    |
| Código de flujo CIE                      | 98 100 100 100 78                    |
| Binning (SDCM)                           | 3                                    |
| Dirección de la luz                      | Directo                              |
| Óptica                                   | Reflector                            |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 45,9                                 |
| Voltaje de entrada                       | 48Vcc                                |
| Luminaire power (W)                      | 6,0                                  |
| Clasificación eléctrica                  | III                                  |
| Clasificación del IP                     | 20                                   |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                  |
| Protocolo de regulación                  | 1-10V                                |
| Interio/Exterior                         | Interior                             |
| Aplicación                               | Techo                                |
| Montaje                                  | Suspendido                           |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                  |
| Color principal & Acabado principal      | Negro, Anodizado                     |
| Color secundario & Acabado secundario    | Bronce plateado, Anodizado cepillado |
| Peso bruto (g)                           | 1280,0                               |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 394                                  |
| Eficacia (lm/W)                          | 66                                   |
| Índice de deslumbramiento                | 22                                   |

---


**Remark**

- This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.
-

TM30 & CRI diagram

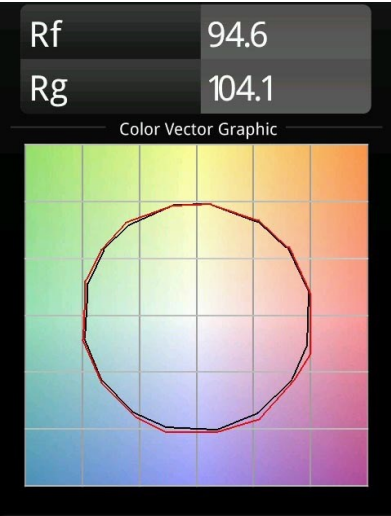

Light distribution & beam diagram

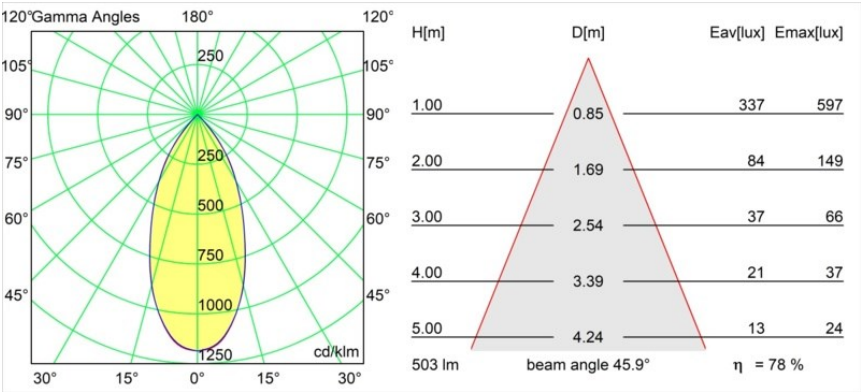

Diagrams