



Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_  
 Art \_\_\_\_\_

*Extruded Track 48V Suspended 46 300 1x LED 3000K Flood DALI Bronze Anodised - Bronze Brushed Anodised*

**Spezifikationen**

Material	13690427
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 73
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	41,8
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	8,5
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Bronze, Eloxiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Bronze, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	1280,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	723
Effizienz (lm/W)	85
UGR	24
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li> <li>Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li> </ul>

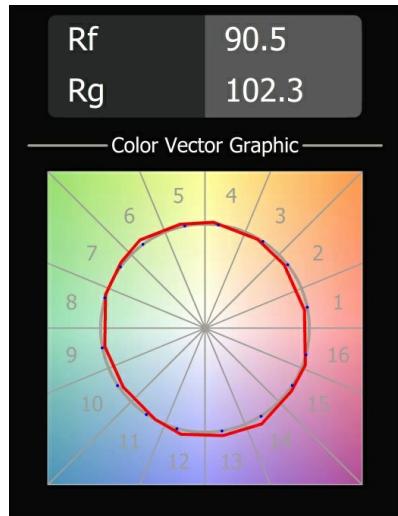

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
