





|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

*Extruded Track 48V Suspended 46 300 1x LED 3000K Flood DALI Champagne Anodised - Champagne Brushed  
Anodised*

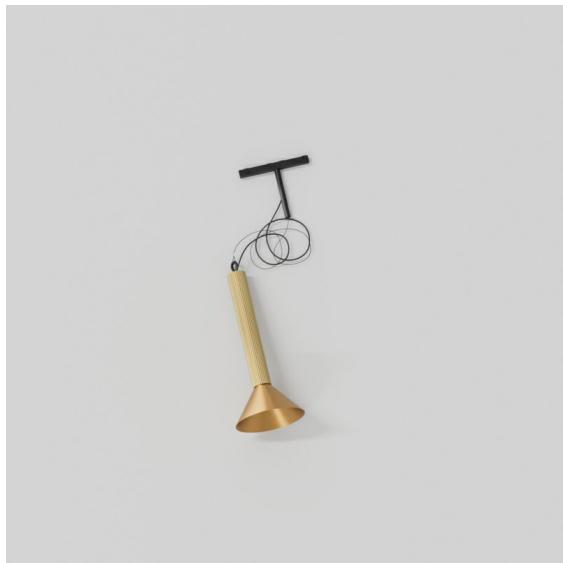


### Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Matériaux                                | 13690434   |
| Type de Source Lumineuse                 | LED  |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G8                                 |
| Technologie LED                          | LED COB  |
| CRI                                      | Min. 90  |
| Température de Couleur                   | 3000K  |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures                             |
| Ampoule incluse                          | Oui  |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1  |
| Code de flux CIE                         | 98 100 100 100 76                                  |
| Groupement (SDCM)                        | 2  |
| Direction de la Lumière                  | Bas  |
| Optique                                  | Réflecteur   |
| Faisceau mesuré (°)                      | 41,9   |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC  |
| Luminaire power (W)                      | 8,5  |
| Classe Électrique                        | III  |
| Indice de protection IP                  | 20   |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960  |
| Protocole de Variation                   | DALI   |
| DALI Standard                            | DALI-2   |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur  |
| Application                              | Plafond  |
| Montage                                  | Suspendu   |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1  |
| Couleur Principale & Finition Principale | Champagne, Anodisé                                 |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Champagne, Anodisé Brossé                          |
| Poids brut (g)                           | 1280,0   |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 746  |
| Efficacité (lm/W)                        | 88   |
| UGR                                      | 24   |
| Commentaire                              | • Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista |

Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.

Track 48V requis.

- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.
-

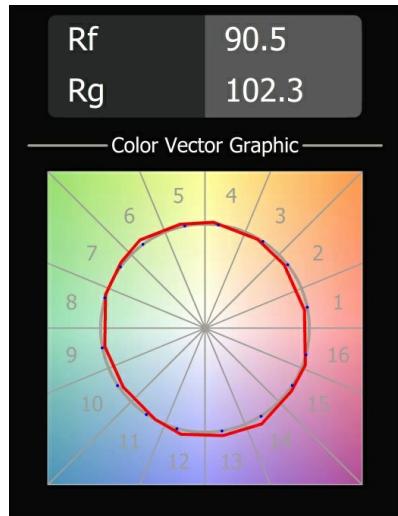**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**
