




Date
Client
Projet
Type

Extruded Track 48V Suspended 46 300 Ix LED 3000K Flood DALI Black Anodised - Champagne Brushed Anodised



Caractéristiques

Matériaux	13690423
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	98 100 100 100 76
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	41,9
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	8,5
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Anodisé
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Champagne, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	1280,0
Flux lumineux par lampe (lm)	746
Efficacité (lm/W)	88
UGR	24
Commentaire	<ul style="list-style-type: none">Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.Pour les installations sans variateur, il est


Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Extruded Track 48V Suspended 46 300 Ix LED 3000K Flood
DALI Black Anodised - Champagne Brushed Anodised*

recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.

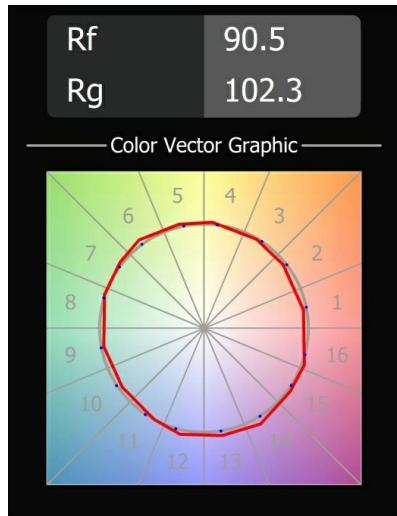TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
