MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Extruded Track 48V Suspended 46 300 1x LED 3000K Flood DALI Black Anodised - Champagne Brushed Anodised

Questo apparecchio illuminante di design ama giocare con la luce sia da acceso che da spento. Le sue linee decise conferiscono verticalità al tuo spazio. Le scanalature lungo il fusto raccontano una storia diversa ogni volta che cambia la luce circostante. Un paralume conico che produce una luce d'accento intima e non abbagliante. Extruded è stato creato per essere differente. Da persona a persona, da luce a ombra.



Specifications

Materiale	13690423
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	98 100 100 100 76
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	41,9
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	8,5
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Sospeso
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Anodizzata
Colore secondario & Finitura secondaria	Champagne, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	1280,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	746
Efficienza (lm/W)	88
Livello abbagliamento	24
Remark	• This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-02-11, 03:26:44 PM - ©Modular Lighting Instruments

l'uso di apparecchi da 1-10 V.

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-02-11, 03:26:44 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

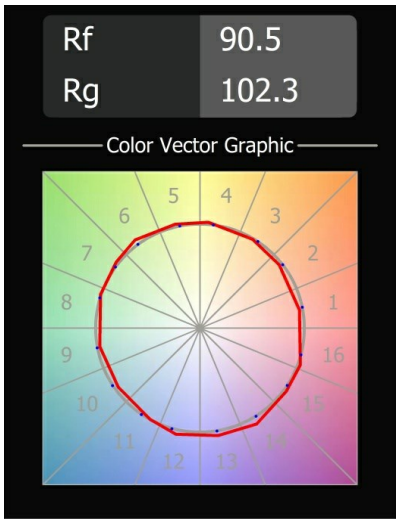

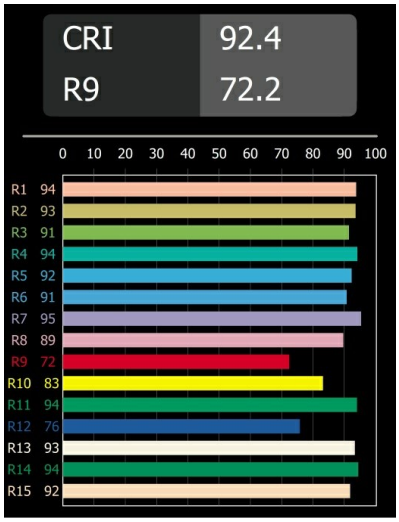
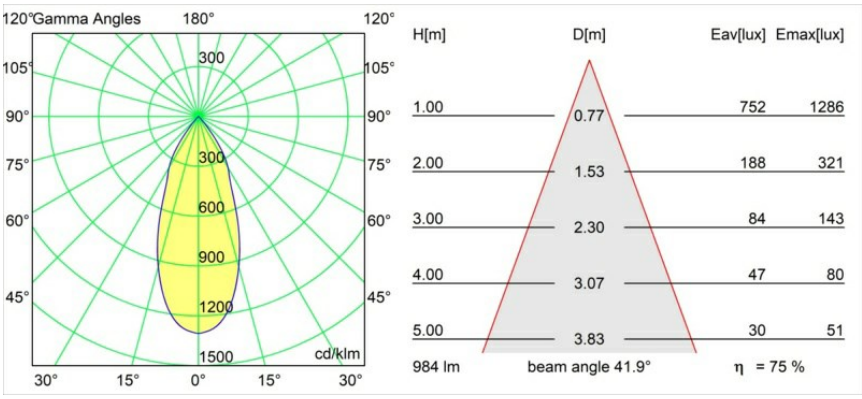
Light distribution & beam diagram