



## Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 3000K Flood 1-10V Black Anodised - Bronze Brushed Anodised

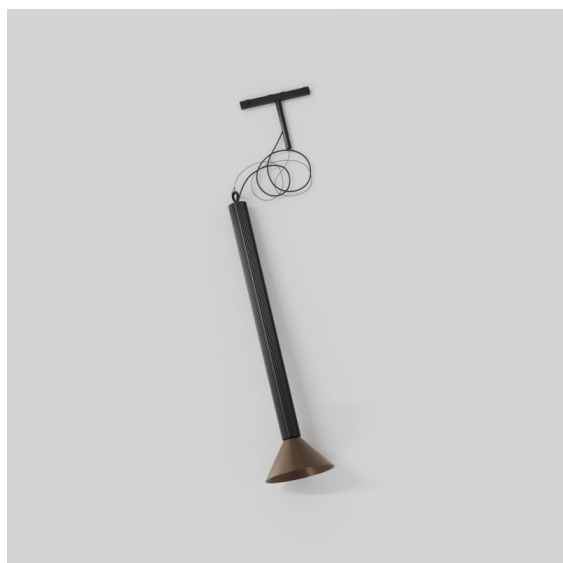



Deze opvallende armatuur speelt graag met licht wanneer ze aan én uit staat. De strakke lijnen geven je ruimte een verticale structuur. Telkens wanneer het omgevingslicht verandert, vertellen de groeven langs de as een ander verhaal. Een kegelvormige lampenkap zorgt voor een niet-verblindend en knus accentlicht. Extruded staat voor uitwisseling. Van mens tot mens, van licht tot schaduw.



### Specificaties

|                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                               | 13690721                                                                                                                                                                                                     |
| Type Lichtbron                          | LED                                                                                                                                                                                                          |
| LED type                                | BRIDGELUX V6 HD G8                                                                                                                                                                                           |
| LED technologie                         | Led-COB                                                                                                                                                                                                      |
| CRI                                     | Min. 90                                                                                                                                                                                                      |
| Kleurtemperatuur                        | 3000K                                                                                                                                                                                                        |
| Levensduur                              | L80B10 bij 50.000 Uur                                                                                                                                                                                        |
| Lamp inbegrepen                         | Ja                                                                                                                                                                                                           |
| Aantal Lichtbronnen                     | 1                                                                                                                                                                                                            |
| CIE-fluxcode                            | 99 100 100 100 73                                                                                                                                                                                            |
| Binning (SDCM)                          | 2                                                                                                                                                                                                            |
| Lichtrichting                           | Omlaag                                                                                                                                                                                                       |
| Optisch                                 | Reflector                                                                                                                                                                                                    |
| Gemeten gradenbundel (°)                | 41,8                                                                                                                                                                                                         |
| Ingangsspanning                         | 48Vdc                                                                                                                                                                                                        |
| Luminaire power (W)                     | 8,5                                                                                                                                                                                                          |
| Elektriciteitsklasse                    | III                                                                                                                                                                                                          |
| IP-klasse                               | 20                                                                                                                                                                                                           |
| Gloeidraadtest (°C)                     | 960                                                                                                                                                                                                          |
| Protocol Voor Dimmen                    | 1-10V                                                                                                                                                                                                        |
| Binnen/Buiten                           | Binnen                                                                                                                                                                                                       |
| Toepassing                              | Plafond                                                                                                                                                                                                      |
| Montage                                 | Gependeld                                                                                                                                                                                                    |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)       | 0,1                                                                                                                                                                                                          |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking     | Zwart, Geanodiseerd                                                                                                                                                                                          |
| Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking | Brons, Geborsteld Geanodiseerd                                                                                                                                                                               |
| Brutogewicht (g)                        | 1910,0                                                                                                                                                                                                       |
| Lumenoutput per lampunit (lm)           | 723                                                                                                                                                                                                          |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 85                                                                                                                                                                                                           |
| UGR                                     | 24                                                                                                                                                                                                           |
| Opmerking                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.</li> <li>Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.</li> </ul> |

TM30 & CRI Diagrammen

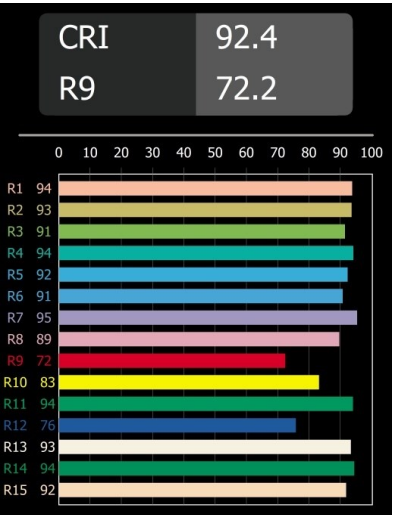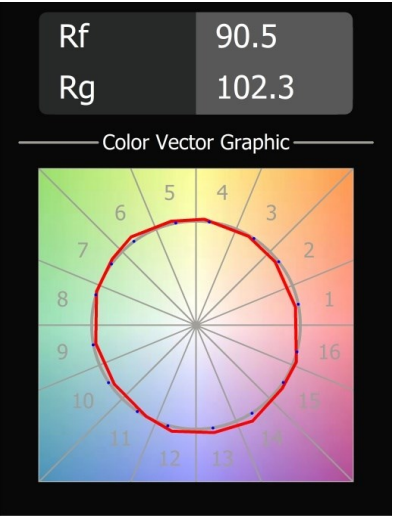

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

