




Date
Client
Projet
Type

*Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 1800-3000K WD Flood 1-10V Blue Anodised - Blue Brushed  
Anodised*




Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.



### Caractéristiques

Matériaux	13690840
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	98 100 100 100 76
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	46,3
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	6,0
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bleu, Anodisé
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Bleu, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	1910,0
Flux lumineux par lampe (lm)	384
Efficacité (lm/W)	64
UGR	22
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li></ul>

- 
- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.
-

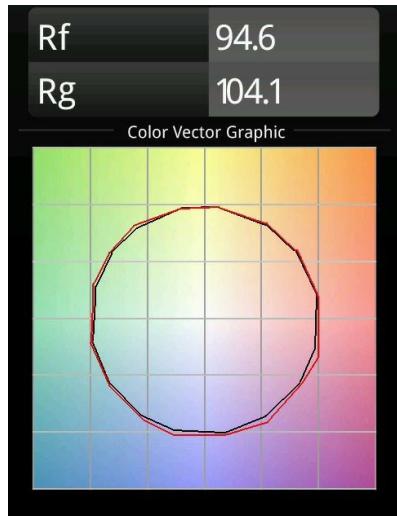**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**
