
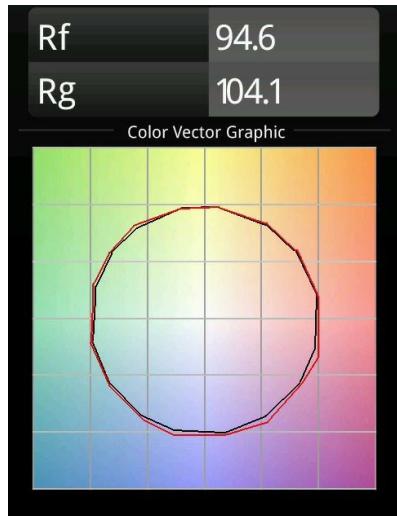


Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 1800-3000K WD Flood 1-10V Grey White Structure - Grey White Matt


Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material | 13690836 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX WARM DIM 6W |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 95 |
| Farbtemperatur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 97 100 100 100 83 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 47,3 |
| Eingangsspannung | 48 Vdc |
| Luminaire power (W) | 6,0 |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | 1-10V |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Montage | Pendel |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Grau Weiß, Strukturiert |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Grau Weiß, Matt |
| Bruttogewicht (g) | 1910,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 418 |
| Effizienz (lm/W) | 70 |
| UGR | 22 |
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"> Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich. Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden. |

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
