Datum	
Klant	
Project	
Soort	

Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 2700K Flood DALI Black Anodised - Champagne Brushed Anodised

Deze opvallende armatuur speelt graag met licht wanneer ze aan én uit staat. De strakke lijnen geven je ruimte een verticale structuur. Telkens wanneer het omgevingslicht verandert, vertellen de groeven langs de as een ander verhaal. Een kegelvormige lampenkap zorgt voor een niet-verblindend en knus accentlicht. Extruded staat voor uitwisseling. Van mens tot mens, van licht tot schaduw.



Specificaties

Materiaal	13690923
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	98 100 100 100 76
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	41,9
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	8,5
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Gependeld
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Geanodiseerd
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Champagne, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	1910,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	731
Efficiëntie (lm/W)	86
UGR	23
Opmerking	• Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-06-19, 02:17:29 PM - ©Modular Lighting Instruments

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-06-19, 02:17:29 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagrammen

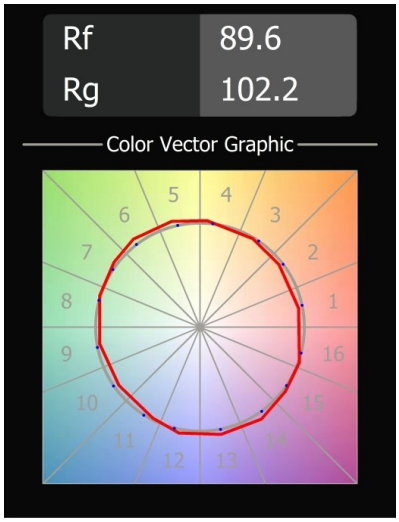

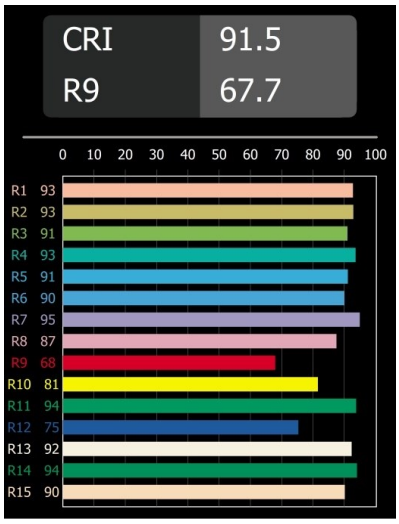

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

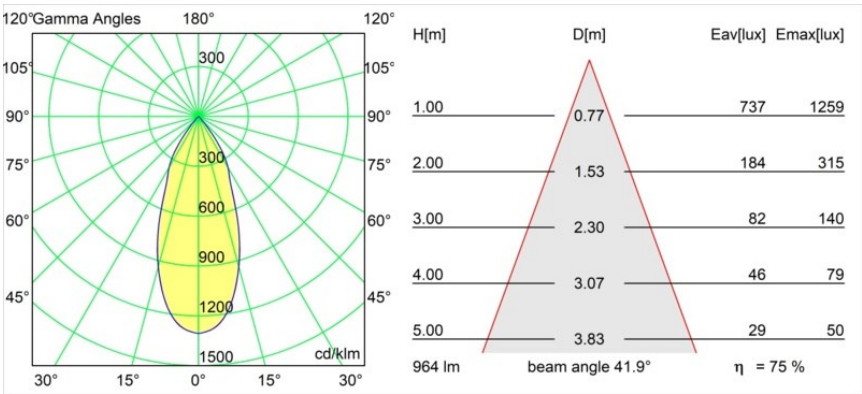

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-06-19, 02:17:29 PM - ©Modular Lighting Instruments