MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 3000K Flood DALI Bronze Anodised - Bronze Brushed Anodised

Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.



Caractéristiques

Matériaux	13691027
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 73
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	41,8
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	8,5
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze, Anodisé
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Bronze, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	1910,0
Flux lumineux par lampe (lm)	723
Efficacité (lm/W)	85
UGR	24
Commentaire	• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis. • Pour les installations sans variateur, il est

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-09-12, 03:24:04 PM - ©Modular Lighting Instruments

recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.

TM30 & CRI diagrammes

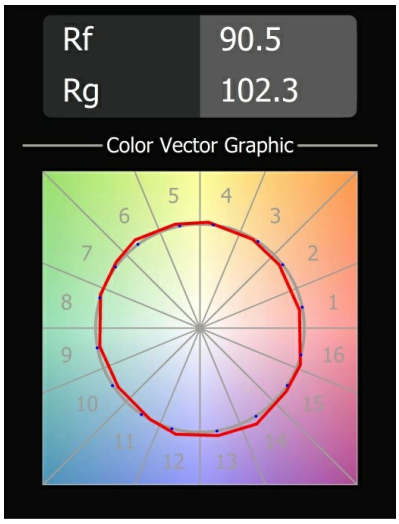

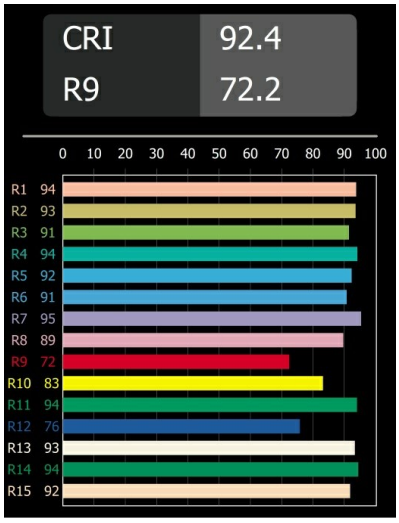
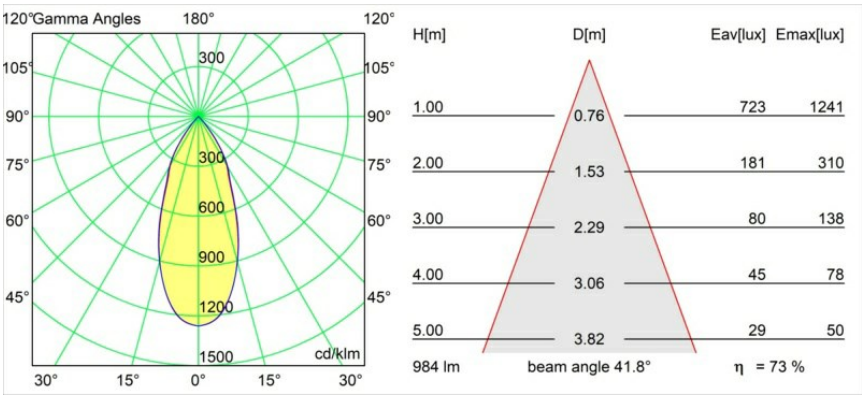
Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau