MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 1800-3000K WD Flood DALI Black Anodised - Silver Bronze Brushed Anodised

Esta distinguida luminaria juega con la luz tanto cuando está encendida como cuando está apagada. Sus líneas bien definidas integran estructura vertical en su espacio. Las ranuras a lo largo del eje producen un efecto distinto cada vez que cambia la luz circundante. La pantalla en forma de cono ofrece luz de resalte íntima y sin brillo. Extruded está hecha para el intercambio. De persona a persona, de luz a sombra.



Specifications

Material	13691125
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Util	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	98 100 100 100 78
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	45,9
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	6,0
Clasificacion eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Suspendido
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Anodizado
Color secundario & Acabado secundario	Bronce plateado, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	1910,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	394
Eficacia (lm/W)	66
Índice de deslumbramiento	22

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-02-06, 10:02:59 AM - ©Modular Lighting Instruments

Remark	• This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-02-06, 10:02:59 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

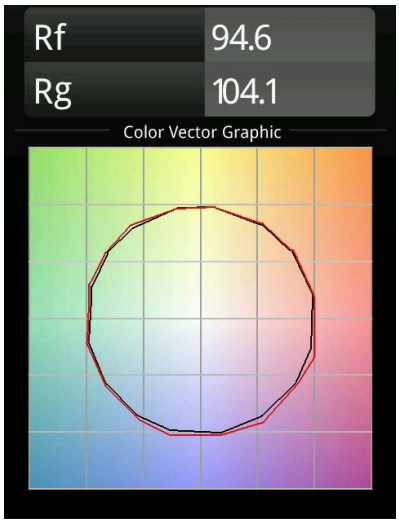

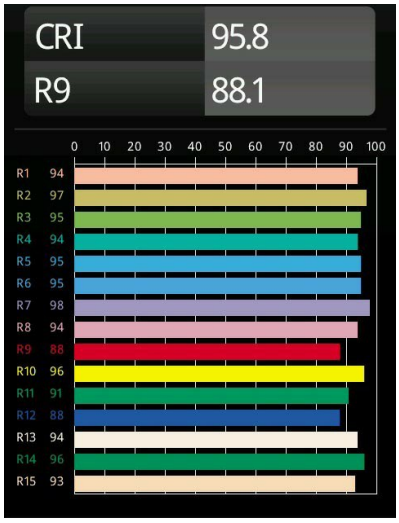

Light distribution & beam diagram

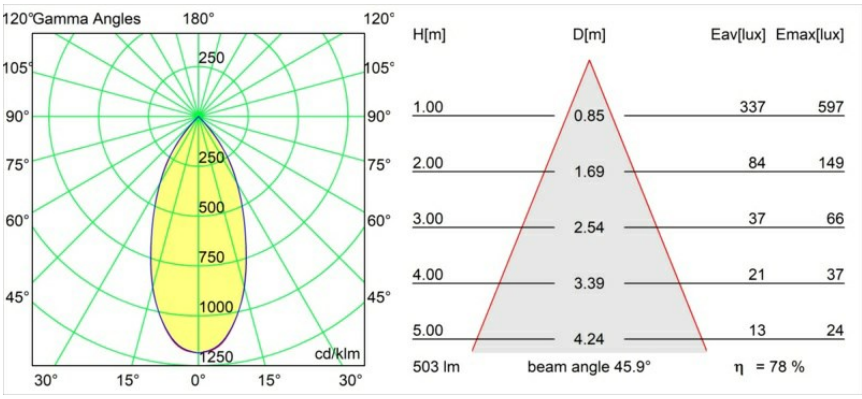

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-02-06, 10:02:59 AM - ©Modular Lighting Instruments