


*Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 1800-3000K WD Flood DALI Blue Anodised - Blue Brushed Anodised*



Deze opvallende armatuur speelt graag met licht wanneer ze aan én uit staat. De strakke lijnen geven je ruimte een verticale structuur. Telkens wanneer het omgevingslicht verandert, vertellen de groeven langs de as een ander verhaal. Een kegelvormige lampenkap zorgt voor een niet-verblindend en knus accentlicht. Extruded staat voor uitwisseling. Van mens tot mens, van licht tot schaduw.

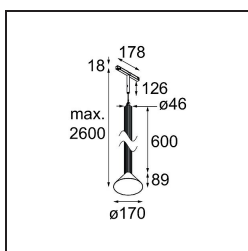


### Specificaties

Materiaal	13691140
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 6W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	98 100 100 100 76
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	46,3
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	6,0
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Gependeld
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Blauw, Geanodiseerd
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Blauw, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	1910,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	384
Efficiëntie (lm/W)	64
UGR	22
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.</li> <li>• Voor installaties zonder dimmer wordt</li> </ul>


aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.

---

**TM30 & CRI Diagrammen**

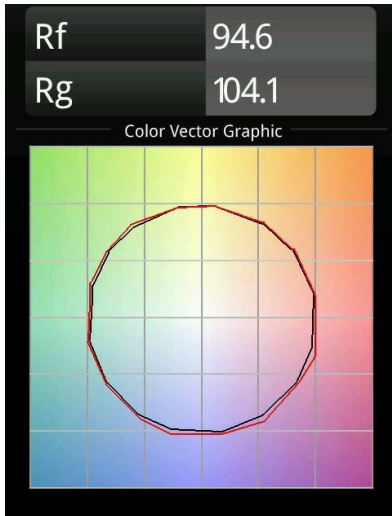

**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

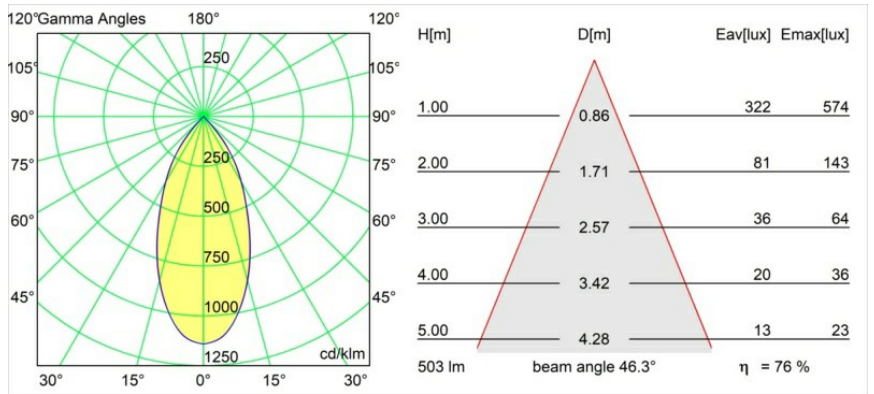

Diagrammen