




|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

*Extruded Track 48V Suspended 46 900 Ix LED 1800-3000K WD Flood 1-10V Black Anodised - Champagne Brushed  
Anodised*



### Spezifikationen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Material                            | 13691423  |
| Typ der Lichtquelle                 | LED   |
| LED Typ                             | BRIDGELUX WARM DIM 6W   |
| LED-Technologie                     | COB-LED   |
| CRI                                 | Min. 95   |
| Farbtemperatur                      | 1800-3000K (Warm Dim)   |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden  |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja  |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1   |
| CIE-Fluxcode                        | 98 100 100 100 80   |
| Binning (SDCM)                      | 3   |
| Lichtrichtung                       | Abwärts   |
| Optik                               | Reflektor   |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 45,4  |
| Eingangsspannung                    | 48 Vdc  |
| Luminaire power (W)                 | 6,0   |
| Schutzklasse                        | III   |
| Schutzart                           | 20  |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960   |
| Dimmprotokoll                       | 1-10V   |
| Innen/Außen                         | Innen   |
| Anwendung                           | Decke   |
| Montage                             | Pendel  |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1   |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Eloxiert   |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Champagner, Gebürstet und Eloxiert  |
| Bruttogewicht (g)                   | 2485,0  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 403   |
| Effizienz (lm/W)                    | 67  |
| UGR                                 | 22  |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li><li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li></ul> |


Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.



**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 1800-3000K WD  
Flood 1-10V Black Anodised - Champagne Brushed Anodised*

---

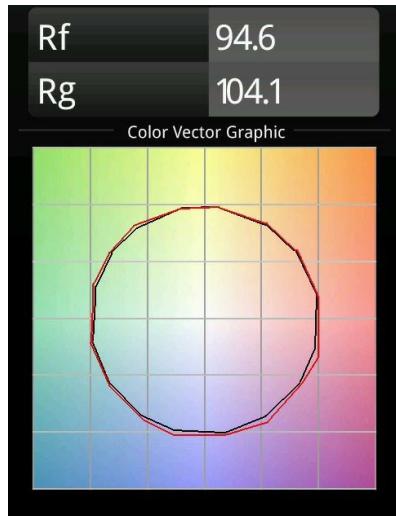**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
