


Date
Customer
Project
Type

Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 2700K Flood DALI Black Anodised - Silver Bronze Brushed
Anodised



Esta distinguida luminaria juega con la luz tanto cuando está encendida como cuando está apagada. Sus líneas bien definidas integran estructura vertical en su espacio. Las ranuras a lo largo del eje producen un efecto distinto cada vez que cambia la luz circundante. La pantalla en forma de cono ofrece luz de resalte íntima y sin brillo. Extruded está hecha para el intercambio. De persona a persona, de luz a sombra.





Specifications

Material	13691525
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	99 100 100 100 74
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	42,0
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	8,5
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Suspendido
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Anodizado
Color secundario & Acabado secundario	Bronce plateado, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	2485,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	710
Eficacia (lm/W)	84
Índice de deslumbramiento	23


Remark

- This is not a complete product. Pista track 48V system required.
- Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.

TM30 & CRI diagram

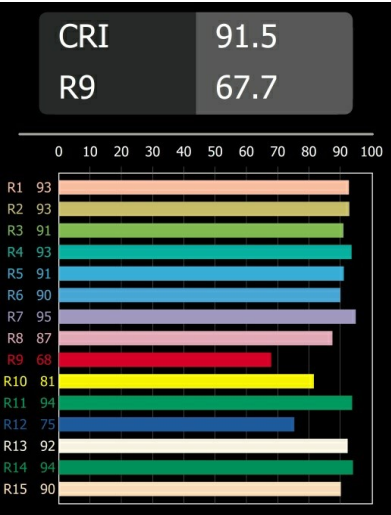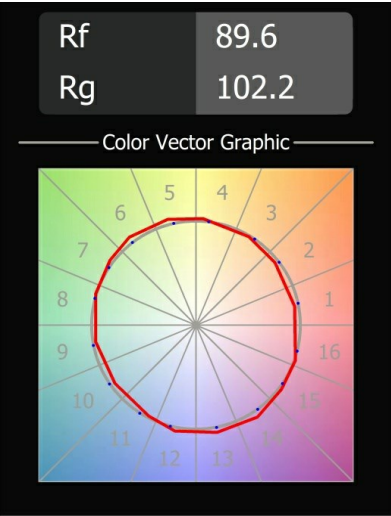

Light distribution & beam diagram

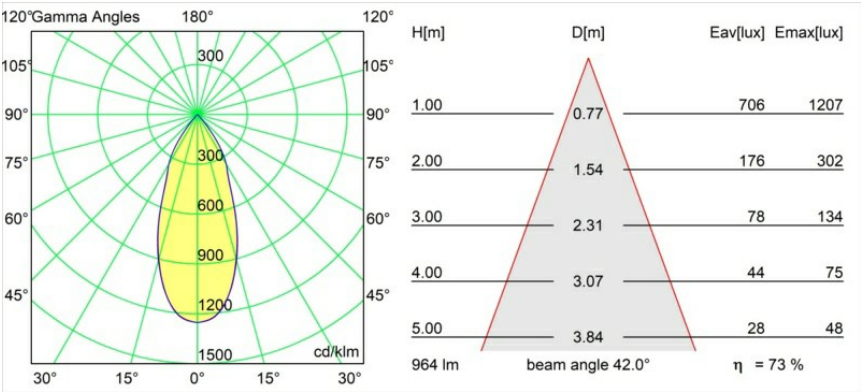

Diagrams