


## Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 3000K Flood DALI Black Anodised - Champagne Brushed Anodised



Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.





### Spezifikationen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                            | 13691623                                                                                                                                                                                                             |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                                                                                                                                                                                                  |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V6 HD G8                                                                                                                                                                                                   |
| LED-Technologie                     | COB-LED                                                                                                                                                                                                              |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                                                                                                                              |
| Farbtemperatur                      | 3000K                                                                                                                                                                                                                |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden                                                                                                                                                                                           |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                                                                                                                                                                                                   |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                                                                                                                                                                                                    |
| CIE-Fluxcode                        | 98 100 100 100 76                                                                                                                                                                                                    |
| Binning (SDCM)                      | 2                                                                                                                                                                                                                    |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                                                                                                                                                                                                              |
| Optik                               | Reflektor                                                                                                                                                                                                            |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 41,9                                                                                                                                                                                                                 |
| Eingangsspannung                    | 48 Vdc                                                                                                                                                                                                               |
| Luminaire power (W)                 | 8,5                                                                                                                                                                                                                  |
| Schutzklasse                        | III                                                                                                                                                                                                                  |
| Schutzart                           | 20                                                                                                                                                                                                                   |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimmprotokoll                       | DALI                                                                                                                                                                                                                 |
| DALI Standard                       | DALI-2                                                                                                                                                                                                               |
| Innen/Außen                         | Innen                                                                                                                                                                                                                |
| Anwendung                           | Decke                                                                                                                                                                                                                |
| Montage                             | Pendel                                                                                                                                                                                                               |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                                                                                                                                                                                                  |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Eloxier                                                                                                                                                                                                     |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Champagner, Gebürstet und Eloxier                                                                                                                                                                                    |
| Bruttogewicht (g)                   | 2485,0                                                                                                                                                                                                               |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 746                                                                                                                                                                                                                  |
| Effizienz (lm/W)                    | 88                                                                                                                                                                                                                   |
| UGR                                 | 24                                                                                                                                                                                                                   |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li> <li>Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li> </ul> |



## TM30 & CRI Diagramm

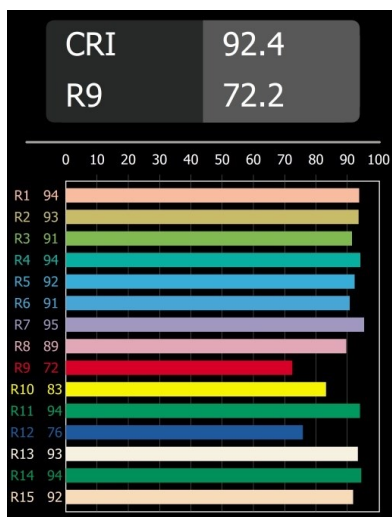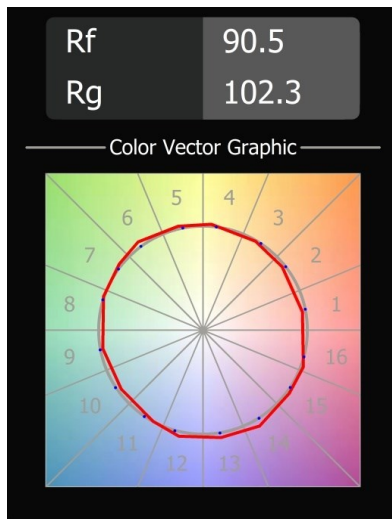

## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

