


Date
Customer
Project
Type

Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 1800-3000K WD Flood DALI Blue Anodised - Blue Brushed
Anodised



Specifications



Material	13691740
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	98 100 100 100 76
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	46,3
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	6,0
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Suspendido
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Azul, Anodizado
Color secundario & Acabado secundario	Azul, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	2485,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	384
Eficacia (lm/W)	64
Índice de deslumbramiento	22

Esta distinguida luminaria juega con la luz tanto cuando está encendida como cuando está apagada. Sus líneas bien definidas integran estructura vertical en su espacio. Las ranuras a lo largo del eje producen un efecto distinto cada vez que cambia la luz circundante. La pantalla en forma de cono ofrece luz de resalte íntima y sin brillo. Extruded está hecha para el intercambio. De persona a persona, de luz a sombra.



Remark	• This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.
--------	--

TM30 & CRI diagram

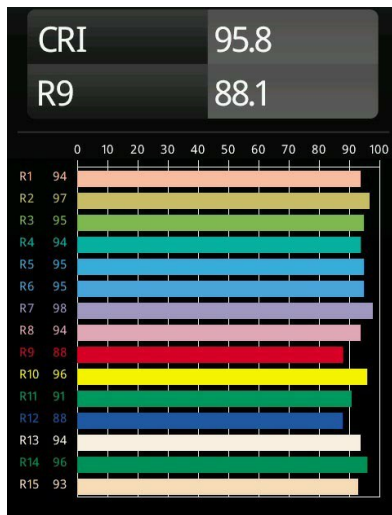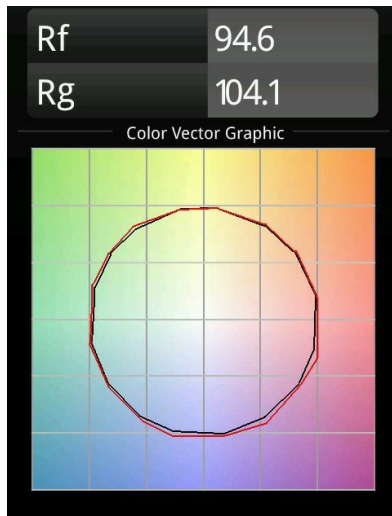

Light distribution & beam diagram

