


#### K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure



Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.





Spezifikationen			
Material	14040109		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V8G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	93 98 99 100 92		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	22,5		
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III		
Schutzart	55		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wa	and	
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø65		
Einbautiefe (mm)	60,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	189,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	
Connected load (W)	5,0	7,2	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	511	687	
Effizienz (Im/W)	102	95	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

**UGR** 

21

22




### TM30 & CRI Diagramm






# Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

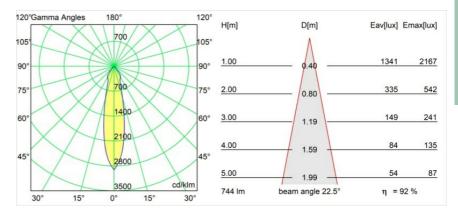




## Dekorative Zubehör




**14042009** K-Set 72 1x White Structure K-Set 72 1x Black Structure




**14042109** K-Set 72 2x White Structure **K-Set** 72 2x Black Structure

### Montagezubehör



10490330 Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör