


Datum	
<i>(unde</i>	
Projekt	_
Art	_

## Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 3000K Spot DE White Structure



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.





Spezifikationen			
Material	13710909		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	CITIZEN CLU7A3		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	97 99 100 100 42		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Streuscheibe		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	16,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Halbeinbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø40		
Einbautiefe (mm)	110,0		
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	324,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2	
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2	
Connected load (W)	4,1	6,1	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	218	295	
Effizienz (Im/W)	53	48	

**UGR** 

12

14




## TM30 & CRI Diagramm






## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

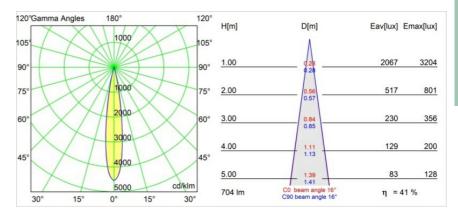




## Montagezubehör



**10889530** Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör