


Date
Customer
Project
Type

Shellby Recessed 184 1x IP55 LED 3000K DE Cast Grey Matt




La luce di Shellby è Sole di giorno e Luna di notte. Come il Sole, emana una luce generale potente che inonda il tuo spazio e ti trasmette l'energia necessaria per le attività quotidiane. Come la Luna, ti osserva, con una luce più soffusa che ispira calma e calore. Uno scontro di funzioni, in un'unica soluzione.




Specifications

Materiale	12180104		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	3000K		
Vita utile	L80B10 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	1		
Codice di flusso CIE	48 81 97 100 22		
Binning (SDCM)	2		
Direzione della luce	Diretta		
Ottiche	Collimatore		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	55		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Applicazione	Soffitto, Parete		
Montaggio	Incassato		
Foro d'incasso (mm)	Ø177		
Profondità di montaggio (mm)	100,0		
Orientabilità	Not Applicable		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Cast Grey, Opaca		
Peso lordo (g)	1080,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	160	215	279
Efficienza (lm/W)	28	25	22
Livello abbagliamento	27	28	29

TM30 & CRI diagram

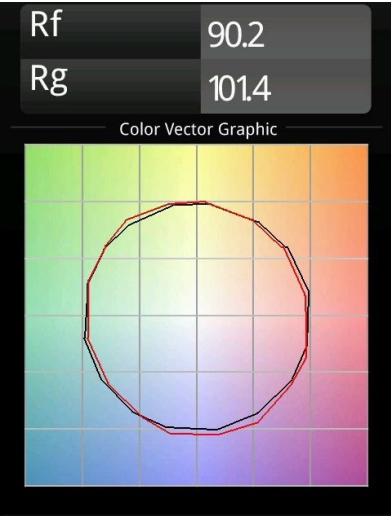


Accessori Decorativi




- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt
- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised

Accessori Installazione



- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

Choose a required accessory