


Datum
Kunde
Projekt
Art

Nyto Track 48V Adjustable 60 lx LED 3000K Medium DALI White Structure





Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.




Spezifikationen

Material	14031509
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	FORTIMO SLM 1204 GEN8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 83
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	28,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	18,9
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	466,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	2240
Effizienz (lm/W)	118
UGR	16
Bemerkung	- Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Nyto Track 48V-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an. - Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.


TM30 & CRI Diagramm

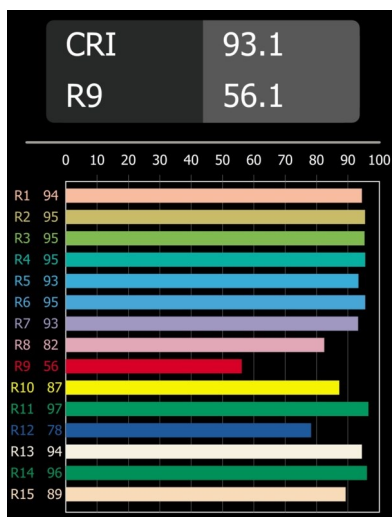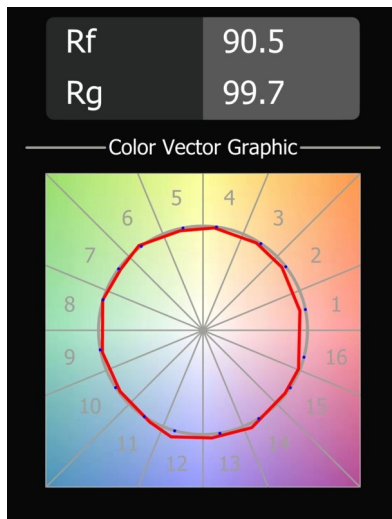

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

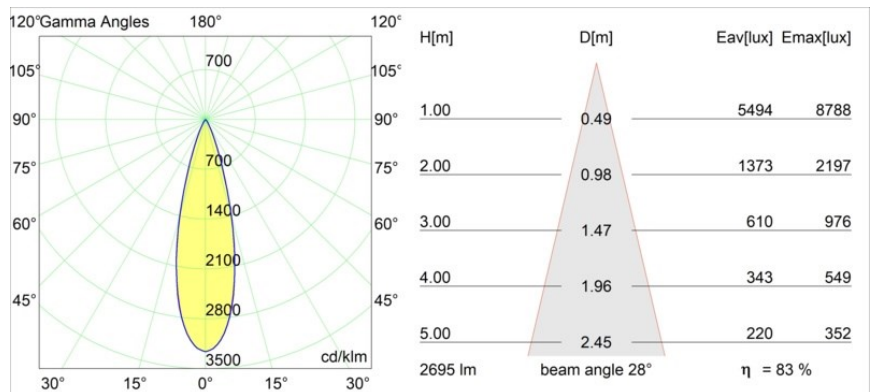

Optisches Zubehör



10217702 Honeycomb 44 Black Matt

Wählen Sie das benötigte Zubehör