


Datum
Klant
Project
Soort

Medard Recessed 70 lx IP55 LED 3000K Flood DE Black Structure




De gekke, lange poten van de bidsprinkhaan inspireerden de Nederlandse Basten Leijh Design Studio voor de creatie van Medard, die oorspronkelijk werd ontworpen als stijlvolle tafellamp. Medard, nu een grote, veelzijdige familie van accentverlichting en veel flexibiliteit, staat garant voor tal van elegante toepassingen.



Specificaties

Materiaal	11551332		
Type Lichtbron	LED		
LED type	BRIDGELUX V8G8		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	3000K		
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	1		
CIE-fluxcode	100 100 100 100 78		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichting	Omlaag		
Optisch	Reflector		
Gemeten gradenbundel (°)	35,0		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	55		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Toepassing	Plafond, Wand		
Montage	Inbouw		
Inbouwopening (mm)	ø65		
Montagediepte (mm)	95,0		
Verstelbaarheid	Not Applicable		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur		
Brutogewicht (g)	255,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6
Lumenoutput per lampunit (lm)	450	604	777
Efficiëntie (lm/W)	90	84	73
UGR	16	18	18
Opmerking	• 4000K op verzoek		

TM30 & CRI Diagrammen

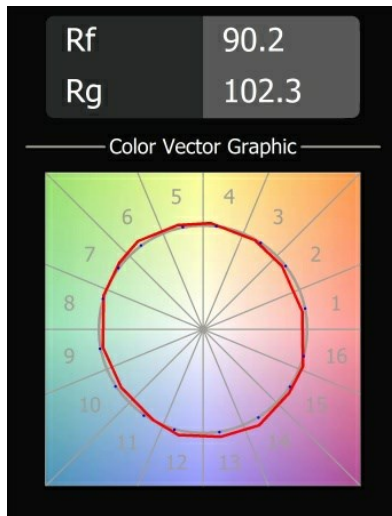

Lichtspreading & Stralingsdiagram

