

| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Shellby Recessed Trimless 176 lx IP55 LED 3000K DE Black Structure



Shellby straalt overdag zonlicht en 's nachts maanlicht uit. Net zoals de zon krijg je krachtige algemene verlichting die elke ruimte opfleurt en je energie geeft voor dagelijkse activiteiten. Net zoals de maan straalt deze armatuur zachter licht uit, wat kalme, warme gevoelens oproept. Tegenstrijdige functies, in perfecte harmonie.




Specificaties

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Materiaal | 12181132 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 48 81 97 100 23 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Collimator |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijktroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 55 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | Ø200 |
| Montagediepte (mm) | 100,0 |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 1080,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 15,9 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 19,5 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 12,4 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 170 230 298 |
| Efficiëntie (lm/W) | 30 27 24 |
| UGR | 26 27 28 |

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

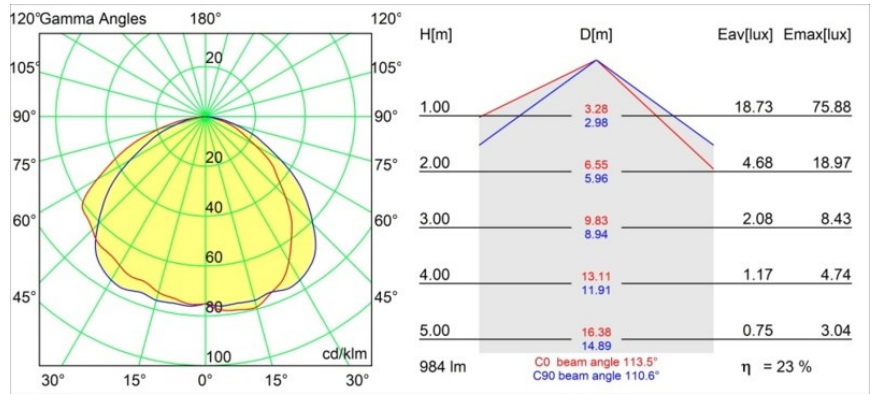

Decoratieve Accessoires




- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt


Installatie Accessoires




- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380

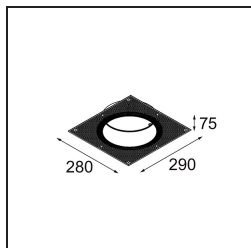

- 12292930** Plaster Kit Trimless 290x280 - 177 1x

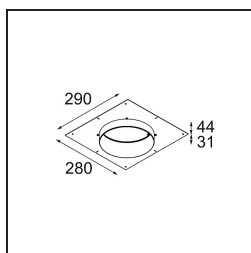


- 12182130** Concrete Kit 177 290x280 1x

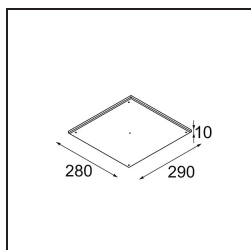

- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280



■ **12182230** Ring Recessed Trimless 177 1x

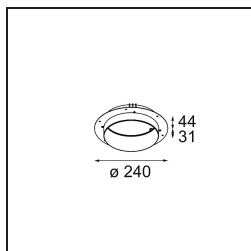

■ **12182330** Concrete Ring 177 Standard Installation Housing

■ Kies een vereist accessoire