
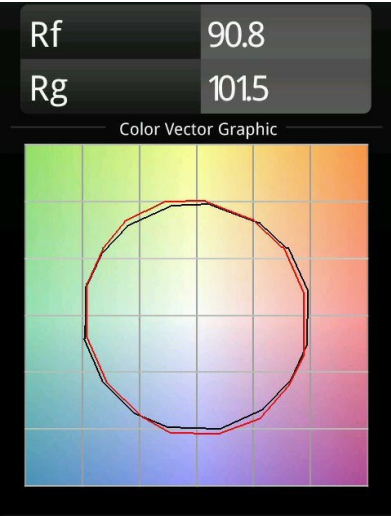


FFD_Spektra Track 230V Adjustable 1x LED 2700K Trailing Edge DI White Structure

Spezifikationen


Material	13261009
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CITIZEN CLU711
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Streuscheibe
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	19,7
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	30,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 360° V -90°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	2480,0
Lumenleistung (lm)	1928
Effizienz (lm/W)	64
UGR	10
Bemerkung	Dies ist kein vollständiges Produkt. Schiene 230 V-System erforderlich.

„Wir glauben an Objekte mit Bedeutung, die dem täglichen Leben Bedeutung verleihen“, sagt der französische Designer Florent Coirier. Und so entwickelte er die Spektra: Ein präziser Schienenstrahler für den Einzelhandel. Durch Einstellen des Abstrahlwinkels lassen sich Zielbereiche problemlos hervorheben. Farbwiedergabeindex von CRI90+, Nachahmung von natürlichem Licht – genau das, was Einzelhändler brauchen, um ihre Produkte ins rechte Licht zu setzen.

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

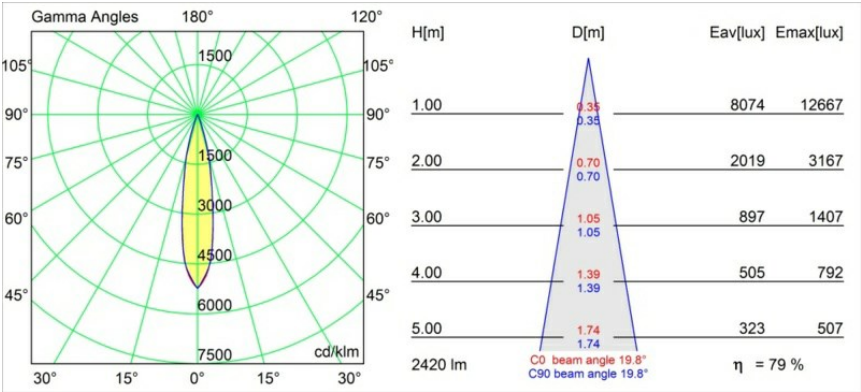

Diagramm