


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Pista Linear Spots Track 48V 302 1x LED 2700K Medium 1-10V Black Structure




Pista es lo último en estética moderna: delgados carriles magnéticos, focos cada vez más pequeños y cables ultrafinos. Los diseñadores pueden jugar con diferentes módulos en raíles individuales o múltiples de diferentes longitudes y colores. Las posibilidades geométricas son infinitas.




Specifications

| | |
|--|--|
| Material | 13461032 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | PISTA LINEAR SPOTS (8x) |
| Tecnología LED | PCB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 2700K |
| Vida Útil | L90B20 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 97 100 100 100 82 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Colimador |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 27,1 |
| Voltaje de entrada | 48Vcc |
| Luminaire power (W) | 9,0 |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | 1-10V |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo, Pared |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Estructura |
| Peso bruto (g) | 112,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 710 |
| Eficacia (lm/W) | 78 |
| Índice de deslumbramiento | 15 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> • 3500K y 4000K bajo pedido • This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V. |

TM30 & CRI diagram

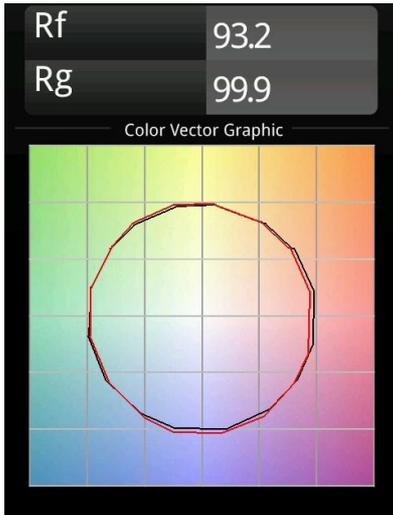

Light distribution & beam diagram

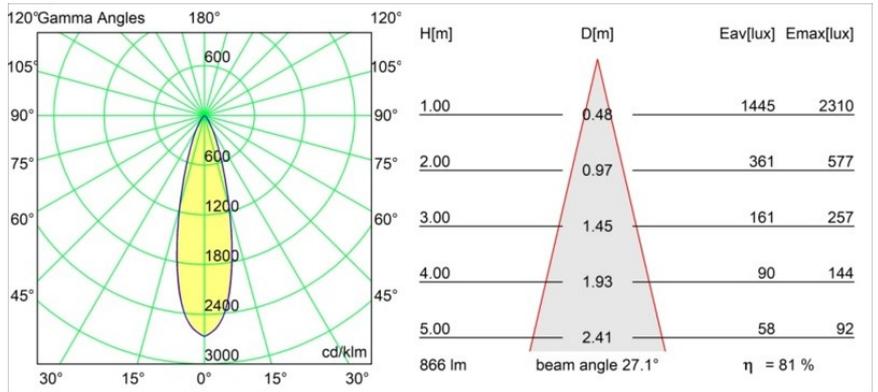

Diagrams