


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Tetrix Adjustable Recessed 62 1x IP55 LED 3000K Flood DE Black Matt



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.





Cara	ctéri	stian	105

Matériaux	13514383	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELU	X V8G8
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L90B10 à 5	50 000 heures
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	98 100 100	100 100
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateu	r
Faisceau mesuré (°)	39,0	
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Constant Requis
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	850	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mi	ur
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø68 for Fra TrimLess	me Recessed; ø89 for Frame Recessed
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	H 355° V 2	5°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat	
Poids brut (g)	141,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flux lumineux par lampe (lm)	559	750
Efficacité (Im/W)	111	104



Tetrix Adjustable Recessed 62 1x IP55 LED 3000K Flood DE Black Matt

UGR	13 14
Commentaire	 Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

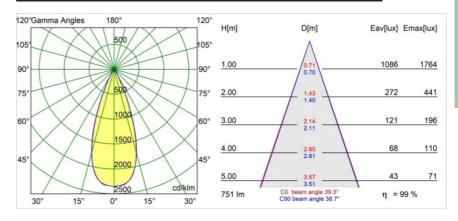




Accessoires d'Eclairage optiques




13515032 Snoot 32 Black Structure **13515038** Snoot 32 White Matt




13515132 Honeycomb 33 Black Structure


Accessoires d'Eclairage d'installation



13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
 13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x







13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



13515738 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE White Matt
 13515783 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE Black Matt

Choisir un accessoire requis