

| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Wink Recessed 82 1x IP54 LED 3000K Medium DE Black Structure



Specificaties

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal | 14200432 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX V8G8 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 98 100 100 100 76 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Reflector |
| Gemeten gradenbundel (°) | 23,1 |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 54 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | ø98 |
| Montagediepte (mm) | 100,0 |
| Verstelbaarheid | H 355° |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 255,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 436 585 |
| Efficiëntie (lm/W) | 87 81 |
| UGR | 17 18 |

Wink mag dan wel subtiel verscholen zitten, toch valt hij op door zijn technisch vernuft. En zijn gevoel voor humor. Zoals zijn naam laat vermoeden, knipoogt Wink maar al te graag naar jou. Het gestroomlijnde ontwerp, dat elegantie koppelt aan hoogwaardige afwerking, resulteert in een armatuur die half verborgen is in het plafond en er half uit steekt. Wink 82 past ook met Wink flens, een lage ring rond de spot.


Opmerking

- Dit is geen compleet product. Inbouwing of Wink flens vereist.

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreiding & Stralingsdiagram

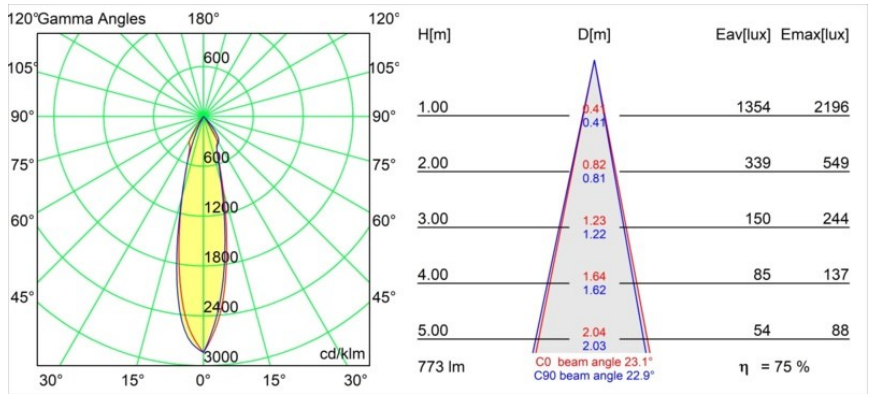

Installatie Accessoires



- 14203009 Ring Recessed 82 Wink White Structure
- 14203032 Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure

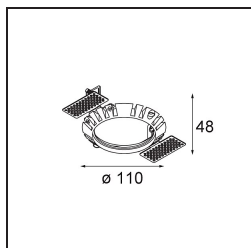

- 14203030 Ring Recessed Trimless 110 1x

Kies een vereist accessoire