


Date
Customer
Project
Type

### Marbul Recessed Adjustable 115 1x LED 2700K DE White Structure

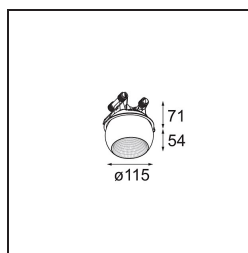

#### Specifications

Materiale	14222009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CREE 1507
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 88
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	108
Profondità di montaggio (mm)	100,0
Orientabilità	H 360° V 45°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	979,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	15,3      15,8
Max. forward voltage (Vf)	19,3      19,8
Connected load (W)	6,0      8,9
Flusso luminoso per lampade (lm)	634      852
Efficienza (lm/W)	106      96
Livello abbagliamento	14      15

Marbul è un apparecchio illuminante d'accento sferico e senza tempo. La sua forma geometrica pura lo rende facilmente integrabile in ogni ambiente. Perché i designer lo amano così tanto? L'attenzione ai dettagli e la semplicità della forma offrono un design minimalista, elegante e versatile per chi desidera sperimentare un'illuminazione organica.

---


Remark	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4000K su richiesta</li><li>• Questo non è un prodotto completo. Scopri qui sotto gli accessori necessari.</li><li>• Riflettore magnetico non incluso</li><li>• 4000K su richiesta</li><li>• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico</li><li>• This is not a complete product. Magnetic reflector required.</li></ul>
--------	---

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

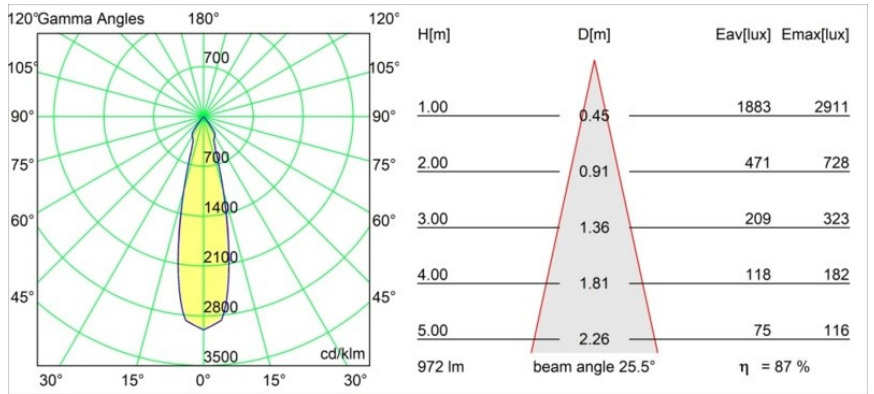


Diagrams


### Accessorio Ottico

- 10216830 Reflector 82 Super Spot Aluminium Anodised
- 10216930 Reflector 82 Super Spot Champagne Anodised
- 10217030 Reflector 82 Super Spot Gold Anodised
- 10217130 Reflector 82 Medium Aluminium Anodised
- 10217230 Reflector 82 Medium Champagne Anodised
- 10217330 Reflector 82 Medium Gold Anodised
- 10217430 Reflector 82 Flood Aluminium Anodised
- 10217530 Reflector 82 Flood Champagne Anodised
- 10217630 Reflector 82 Flood Gold Anodised

### Accessori Installazione

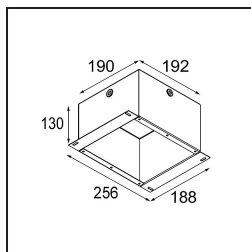

- 10889830 Installation Housing 192x190x130

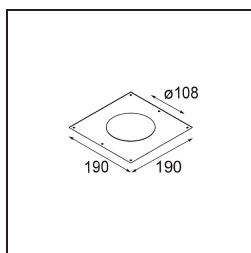

- 12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x

- Choose a required accessory