


Date
Client
Projet
Type

Tetrix Adjustable Recessed 62 lx IP55 LED 3000K Medium DE White Matt



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.




Caractéristiques


Matériaux	13517338	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V8G8	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	97 99 100 100 100	
Groupe (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	23,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	850	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	H 355° V 25°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Mat	
Poids brut (g)	141,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flux lumineux par lampe (lm)	526	712
Efficacité (lm/W)	105	99

UGR	16	17
Commentaire	• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus • Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. • Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.	


TM30 & CRI diagrammes

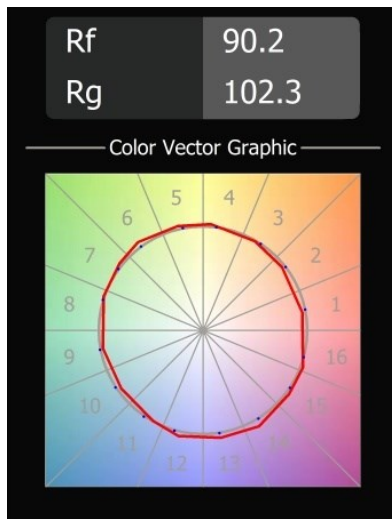

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

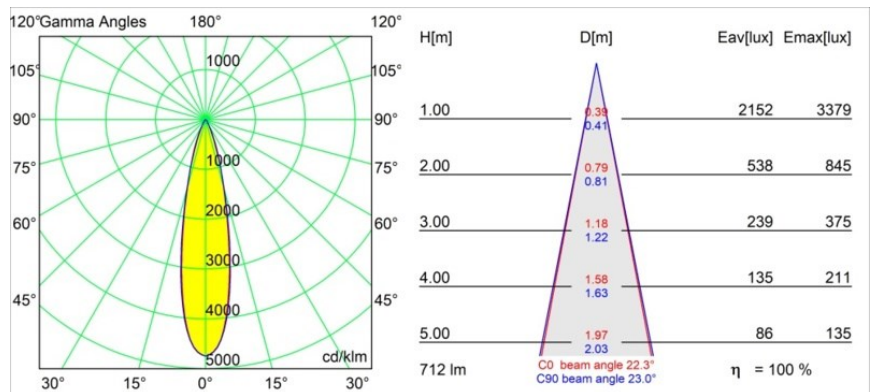


Accessoires d'Eclairage optiques




13515032 Snoot 32 Black Structure

13515038 Snoot 32 White Matt




13515132 Honeycomb 33 Black Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt


13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



13515738 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE White Matt

13515783 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE Black Matt

Choisir un accessoire requis