


Datum
Kunde
Projekt
Art

Kogel Track 48V Adjustable 58 1x LED 2700K 1-10V Black Structure





Spezifikationen

Material	13700032
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	14,0
Schutzart	20
Dimmprotokoll	1-10V
DALI Standard	DALI version-1
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 360° V 50°
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	880,0
Lumenleistung (lm)	842
Effizienz (lm/W)	60
UGR	21


- Bemerkung
- Magnetreflektor oder Linse nicht enthalten.
 - Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.
 - Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.
 - Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.
 - Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.

Kogel ist ein extrem flexibel drehbarer Strahler, der Sie zum Staunen bringen wird. Zunächst einmal nutzt er ein Kugelgelenk als Drehmechanismus. Also ja, er lässt sich auf alle möglichen Arten drehen. Und nein, die Drähte werden sich im Inneren nicht verdrehen. Es funktioniert einfach, und Sie werden sie an Decken und Wänden lieben. Unsere neue Kogel, entworfen von Odin und Jaap vom Studio Kees, macht wirklich Freude.


TM30 & CRI Diagramm

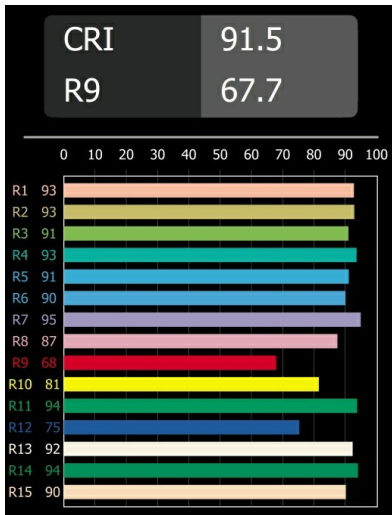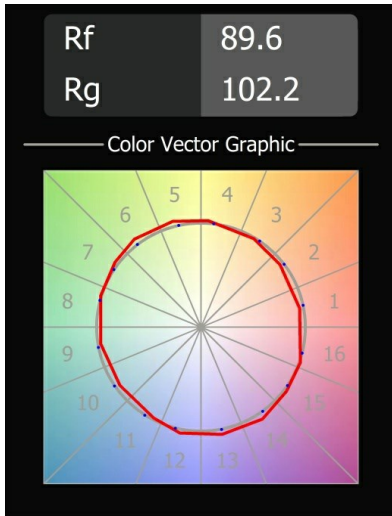

Optisches Zubehör



- **10222630** Lens 51 Spot
- **10222730** Lens 51 Medium
- **10222830** Lens 51 Flood
- **10222930** Lens 51 Wide Flood



- **10219930** Reflector 51 Spot Aluminium Anodised
- **10220030** Reflector 51 Medium Aluminium Anodised
- **10220130** Reflector 51 Flood Aluminium Anodised

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör