



SLD50 LEDstrip 24V Up LED 4000K Wide Flood 3600lm/m (Mounted Uplight) /m

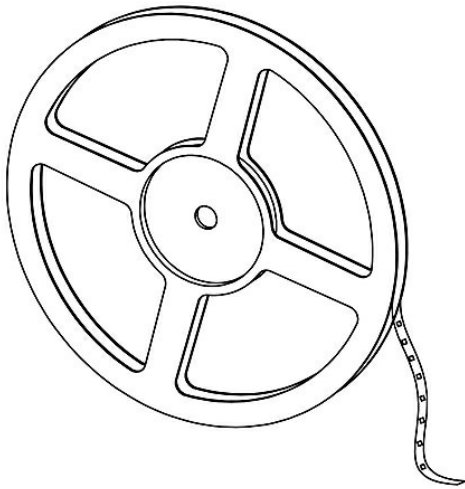

Spezifikationen

Material	93000040
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LEDSTRIP 24V IP20 3600LM/M ENT
LED-Technologie	LED mit flexibler Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	4000K
Anzahl Lichtquellen	0
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts
Schutzart	20
Innen/Außen	Innen
Bruttogewicht (g)	0,001