





| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

SLD50 LEDline 6x LED 4000K Wide Flood Non-Dim DI + Lens 50

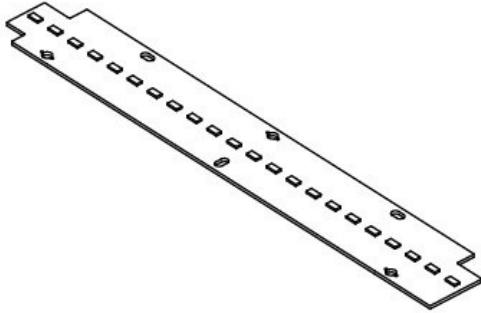

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Matériaux | 93564206 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES |
| Technologie LED | PCB de LED |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 4000K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 6 |
| Groupement (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 20 |
| Protocole de Variation | Non Dimmable |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Poids brut (g) | 0,001 |

TM30 & CRI diagrammes
