



SLD50 Naked Eyeball Adjustable 2x LED 3000K Medium 1-10V/Push-Dim DI Black Structure

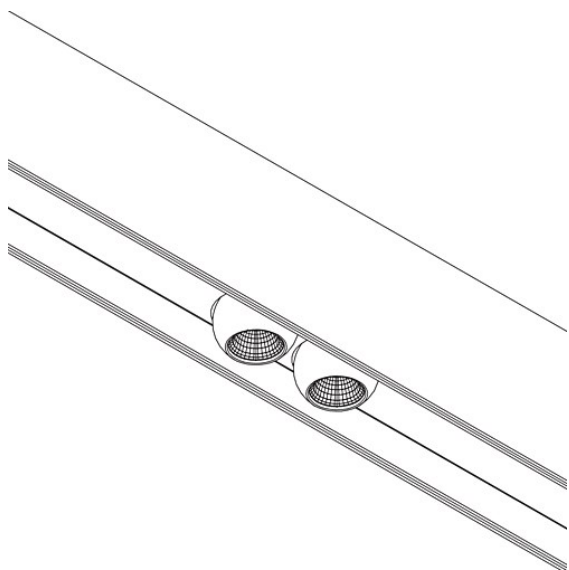

Caractéristiques

Matériaux	96580832
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Nombre de Sources Lumineuses	2
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	1-10 V, Push-Dim
Intérieur/extérieur	Intérieur
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	0,001

TM30 & CRI diagrammes

