



|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*FFD\_SLD75 LEDLINE PRESET AT 50% LIGHT OUTPUT 4000K (3) dali/pushdim DI*

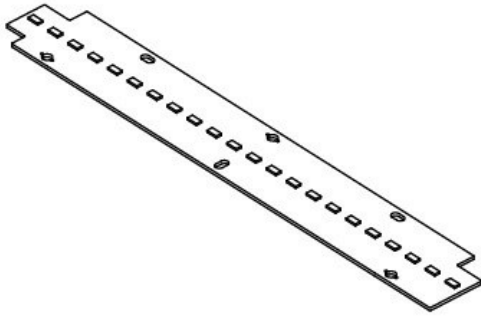

### Specifications

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Material                 | 98558603                           |
| Tipo de fuente de luz    | LED                                |
| Tipo de LED              | FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES |
| Tecnología LED           | PCB LED                            |
| CRI                      | Min. 90                            |
| Temperatura del color    | 4000K                              |
| Número de fuentes de luz | 3                                  |
| Binning (SDCM)           | 3                                  |
| Dirección de la luz      | Directo                            |
| Voltaje de entrada       | 230V                               |
| Clasificación del IP     | 20                                 |
| Protocolo de regulación  | DALI, Push-Dim                     |
| Interio/Exterior         | Interior                           |
| Peso bruto (g)           | 0,001                              |

*TM30 & CRI diagram*

