



Datum

Kunde

Projekt

Art

*SLD50 LEDline 6x LED 2700-6500K TW Wide Flood DALI DI*

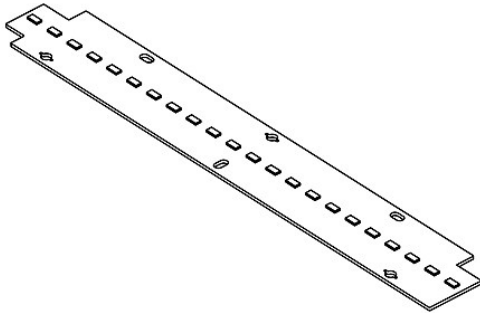

### Spezifikationen

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Material                            | 98564306                       |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                            |
| LED Typ                             | FORTIMO LEDLINE TUNEABLE WHITE |
| LED-Technologie                     | LED-Platine                    |
| CRI                                 | Min. 90                        |
| Farbtemperatur                      | 2700-6500K (Tunable White)     |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden     |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                             |
| Anzahl Lichtquellen                 | 6                              |
| Binning (SDCM)                      | 3                              |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                        |
| Eingangsspannung                    | 230 V                          |
| Schutzklasse                        | I                              |
| Schutzart                           | 20                             |
| Dimmprotokoll                       | DALI                           |
| Innen/Außen                         | Innen                          |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                            |
| Bruttogewicht (g)                   | 0,001                          |